


Product data sheet

U-verstijvingsprofiel
UA 50-40-20
ART.-NR.



Stand: 31.07.2026 | 21:11

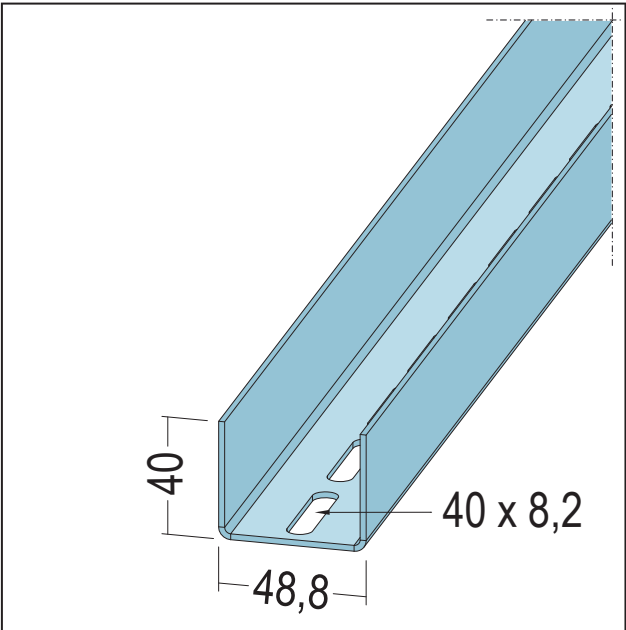

Aanwijzing	U-verstijvingsprofiel UA 50-40-20
Beschrijving	Toepassingsgebieden voor wanden/gevelschalen, vooral in deurbereiken of als draagprofiel voor vrije overspanningsplafonds.
Productassortiment	Droogbouw Staalframebouw
Product categorie	Standprofielen voor plafond en wand Liggers met Grote Overspanning – ediBeam
Materiaaldikte	2 mm
Standaard EN	EN 14195:2005/AC:2006
Standaard	DIN18182-1
Verzinken	volgens norm
Productbreedte	48,8 mm
Brandgedrag	A1
Kan worden bepleisterd	Vaste lengtes op aanvraag
douanetariefnummer	73089059
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Verpakkingseenheid
109897	250,00	Plaatstaal, verzinkt	6 PR / 15 BD
109898	260,00	Plaatstaal, verzinkt	6 PR / 15 BD
109899	275,00	Plaatstaal, verzinkt	6 PR / 15 BD
109900	300,00	Plaatstaal, verzinkt	6 PR / 15 BD
109901	325,00	Plaatstaal, verzinkt	6 PR / 15 BD
109902	350,00	Plaatstaal, verzinkt	6 PR / 15 BD
109903	375,00	Plaatstaal, verzinkt	6 PR / 15 BD
109904	400,00	Plaatstaal, verzinkt	6 PR / 15 BD
109906	450,00	Plaatstaal, verzinkt	6 PR / 15 BD
109907	500,00	Plaatstaal, verzinkt	6 PR / 15 BD
113734	600,00	Plaatstaal, verzinkt	6 PR / 15 BD

Product data sheet

U-verstijvingsprofiel

UA 50-40-20

ART.-NR.



Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!