


Product data sheet

U-verstijvingsprofiel
UA 100-40-20
ART.-NR.



Stand: 31.07.2026 | 21:09

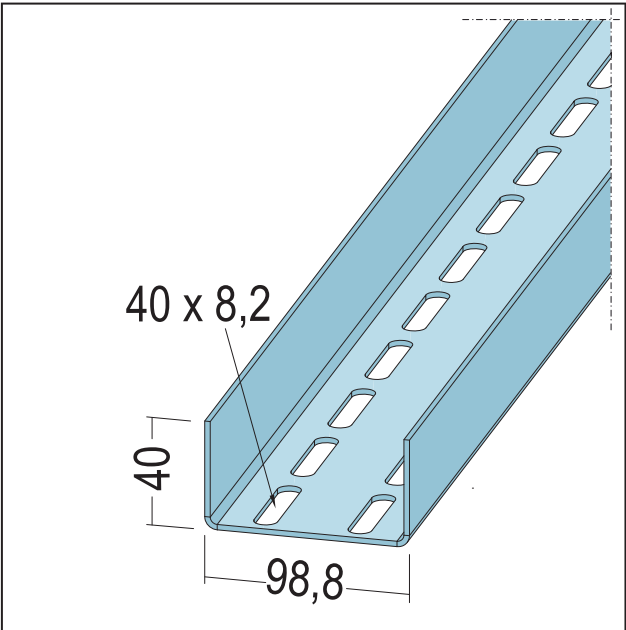

Aanwijzing	U-verstijvingsprofiel UA 100-40-20
Beschrijving	Toepassingsgebieden voor wanden/gevelschalen, vooral in deurbereiken of als draagprofiel voor vrije overspanningsplafonds.
Productassortiment	Droogbouw Staalframebouw
Product categorie	Standprofielen voor plafond en wand Liggers met Grote Overspanning – ediBeam
Materiaaldikte	2 mm
Standaard EN	EN 14195:2005/AC:2006
Standaard	DIN18182-1
Verzinken	volgens norm
Productbreedte	98,8 mm
Brandgedrag	A1
Kan worden bepleisterd	Vaste lengtes op aanvraag
douanetariefnummer	73089059
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Verpakkingseenheid
100914	260,00	Plaatstaal, verzinkt	4 PR / 15 BD
102974	275,00	Plaatstaal, verzinkt	4 PR / 15 BD
100513	300,00	Plaatstaal, verzinkt	4 PR / 15 BD
103589	325,00	Plaatstaal, verzinkt	4 PR / 15 BD
100522	350,00	Plaatstaal, verzinkt	4 PR / 15 BD
104128	375,00	Plaatstaal, verzinkt	4 PR / 15 BD
100528	400,00	Plaatstaal, verzinkt	4 PR / 15 BD
103465	450,00	Plaatstaal, verzinkt	4 PR / 15 BD
103466	500,00	Plaatstaal, verzinkt	4 PR / 15 BD
103468	600,00	Plaatstaal, verzinkt	4 PR / 15 BD

Product data sheet

U-verstijvingsprofiel

UA 100-40-20

ART.-NR.



Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!