


Product data sheet

C-wandprofiel
CW 125-50-06
ART.-NR.



Stand: 31.07.2026 | 21:06

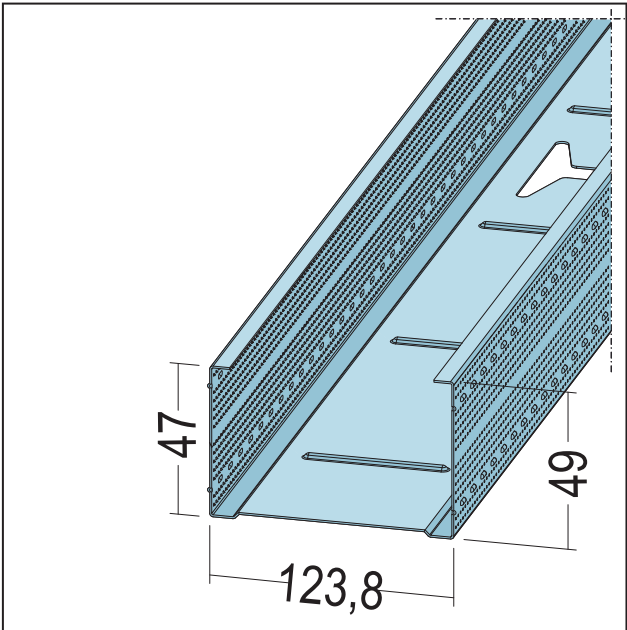

Aanwijzing	C-wandprofiel CW 125-50-06
Beschrijving	Toepassingsgebieden als standprofiel voor wanden/gevelschalen of als draagprofiel voor vrije overspanningsplafonds. H-uitsparingen aan het begin van de staaf om de 250 mm en vervolgens om de 500 mm doorlopend.
Productassortiment	Droogbouw Staalframebouw
Product categorie	Standprofielen voor plafond en wand Liggers met Grote Overspanning – ediBeam
Materiaaldikte	0,6 mm
Standaard EN	EN 14195:2005/AC:2006
Standaard	DIN18182-1
Verzinken	volgens norm
Productbreedte	123,8 mm
Brandgedrag	A1
Kan worden bepleisterd	Vaste lengtes op aanvraag
Opmerking	H-uitsparingen aan het begin van de staaf om de 250 mm en vervolgens om de 500 mm
douanetariefnummer	73089059
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Verpakkingseenheid
109943	300,00	Plaatstaal, verzinkt	8 PR / 8 BD
109944	400,00	Plaatstaal, verzinkt	8 PR / 8 BD
109946	500,00	Plaatstaal, verzinkt	8 PR / 8 BD
113770	600,00	Plaatstaal, verzinkt	8 PR / 8 BD

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Product data sheet

C-wandprofiel

CW 125-50-06

ART.-NR.



Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!