

Product data sheet


U-wandprofiel buigbaar

UW 100-06

ART.-NR.



Stand: 02.08.2026 | 00:23

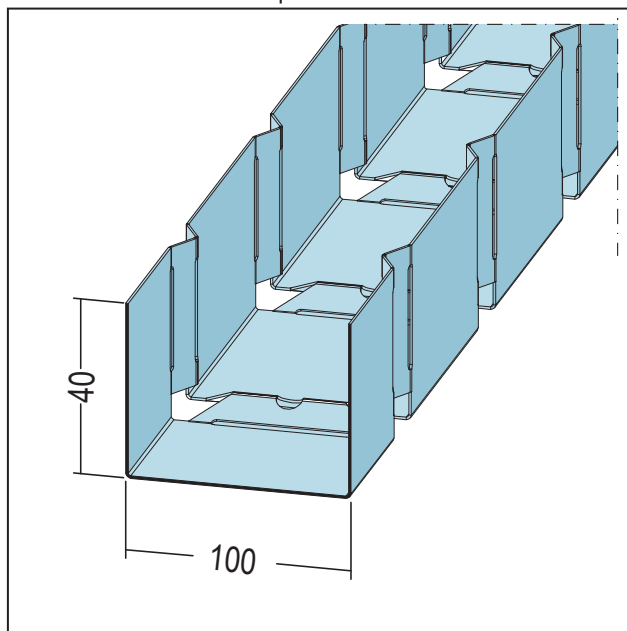

Aanwijzing	U-wandprofiel buigbaar UW 100-06
Beschrijving	Toepassingsgebied voor gebogen wandconstructies. Profielen kunnen ter plaatse worden gebogen. Minimale buigradius 450 mm. De informatie van de paneelfabrikant moet in acht worden genomen.
Productassortiment	Droogbouw
Product categorie	Kneedbare profielen
Materiaaldikte	0,6 mm
Standaard EN	EN 14195:2005/AC:2006
Standaard	EN 13964
Verzinken	Z 140
Productbreedte	100 mm
Hoogte van het product	40 mm
Brandgedrag	A1
douanetariefnummer	72166190
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Verpakkingseenheid
117003	300,00	Plaatstaal, verzinkt	8 PR / 15 BD

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!