
Product data sheet

Lengteverbinder C3-C5M universal+
voor CD60-27
ART.-NR.

Stand: 13.10.2026 | 11:27

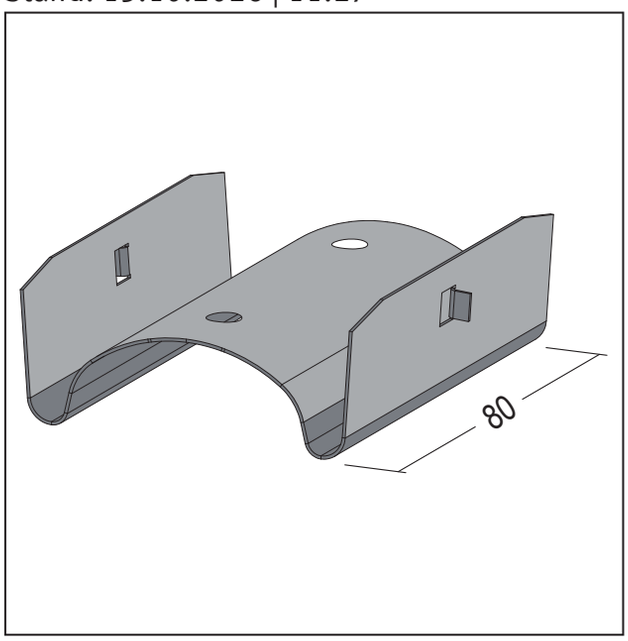

Aanwijzing	Lengteverbinder C3-C5M universal+ voor CD60-27
Beschrijving	Voor de longitudinale verbinding van CD 60-27 profielen met verhoogde eisen op het gebied van corrosiebescherming.
Productassortiment	Droogbouw
Product categorie	Corrosiebescherming Defendo
Materiaaldikte	0,4 mm
Standaard EN	EN 13964:2014
Standaard	DIN18168-2
Verzinken	volgens norm
Profielcoatingsmachine	DIN 18219:2024
Brandgedrag	A2-s1, d0
Processing	- Duw de langsverbinder tot aan de aanslag in het eerste CD-profiel, daarna het tweede profiel tot aan de aanslag
Werktemperatuur	zie verwerkingsbeschrijving
Kan worden bepleisterd	Vergelijkbaar met RAL 7016
Laadvermogen	710 N
douanetariefnummer	73089059
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Verpakkingseenheid
109448	8,00	Plaatstaal, verzinkt met coating	100 STUK / 45 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!