
Product data sheet

Kruissnelkoppeling C3-C5M universal+
voor CD60-27
ART.-NR.

Stand: 20.10.2026 | 16:43

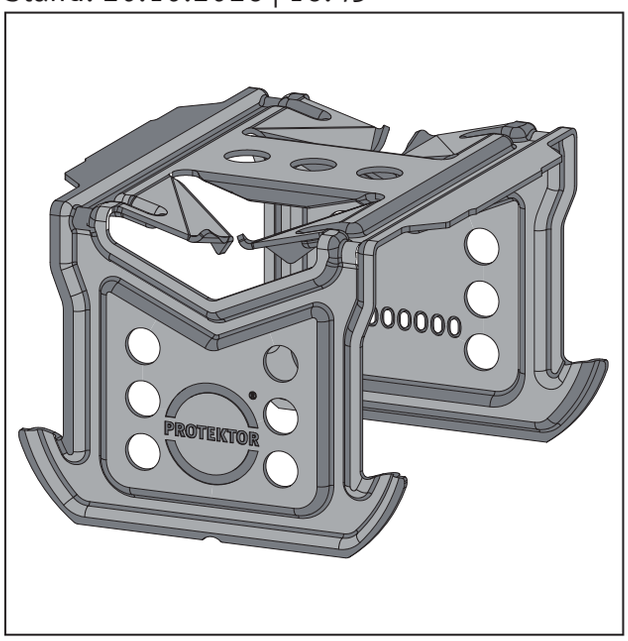

Aanwijzing	Kruissnelkoppeling C3-C5M universal+ voor CD60-27
Beschrijving	Voor het maken van kruisverbindingen van CD-profielen voor onderconstructies van verlaagde plafonds met verhoogde eisen op het gebied van corrosiebescherming.
Productassortiment	Droogbouw
Product categorie	Corrosiebescherming Defendo
Materiaaldikte	0,8 mm
Standaard EN	EN 13964:2014
Standaard	DIN18168-2
Verzinken	volgens norm
Profielcoatingsmachine	DIN 18219:2024
Capaciteitsklasse	0,40 kN
Brandgedrag	A2-s1, d0
Processing	- Schuif onder een lichte hoek over het basisprofiel en haak de zijpoten in het steunprofiel. - Om de poten aan de andere kant te vergrendelen, drukt u van bovenaf op het middengedeelte totdat ze vastklikken. - Na montage kunnen de profielen nog verplaatst worden.
Kan worden bepleisterd	Vergelijkbaar met RAL 7016
Laadvermogen	0,629 kN
douanetariefnummer	73089059
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Materiaal	Verpakkingseenheid
109449	Plaatstaal, verzinkt met coating	100 STUK / 45 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!