
Product data sheet

Borgclip C3-C5M universal+
voor nonius
ART.-NR.

Stand: 20.10.2026 | 16:41

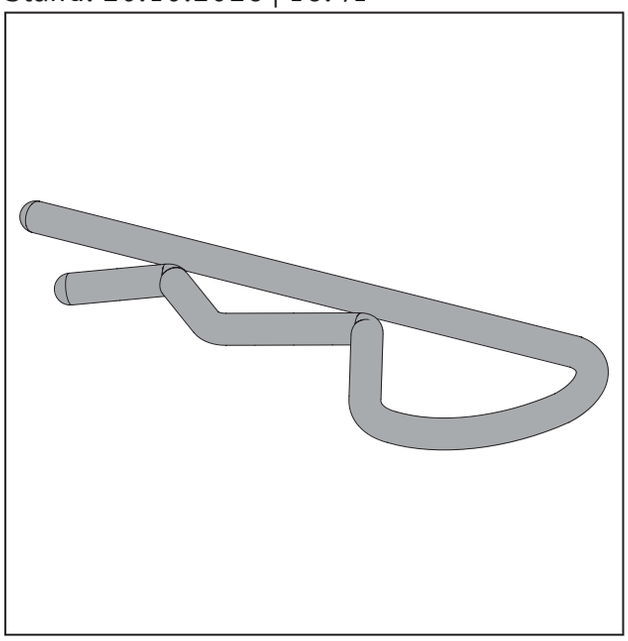

Aanwijzing	Borgclip C3-C5M universal+ voor nonius
Beschrijving	Toepassingsgebied voor plafondonderconstructies als verbinding tussen de bovenste en onderste noniusdelen met verhoogde eisen op het gebied van corrosiebescherming. Gebruik 2 stuks per aansluiting.
Productassortiment	Droogbouw
Product categorie	Corrosiebescherming Defendo
Materiaaldikte	2,5 mm
Standaard EN	EN 13964:2014
Verzinken	volgens norm
Profielcoatingsmachine	DIN 18219:2024
Brandgedrag	A2-s1, d0
Processing	- 2 stuks per aansluiting
Werktemperatuur	zie verwerkingsbeschrijving
Kan worden bepleisterd	Vergelijkbaar met RAL 7016
Laadvermogen	NPD
douanetariefnummer	73089059
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Materiaal	Verpakkingseenheid
119474	Staaldraad, verzinkt met coating	100 STUK / 600 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!