

Product data sheet


Gipsplaatschroef beschermd tegen corrosie

TB 3,5 x 25 mm

ART.-NR.



Stand: 31.07.2026 | 19:24

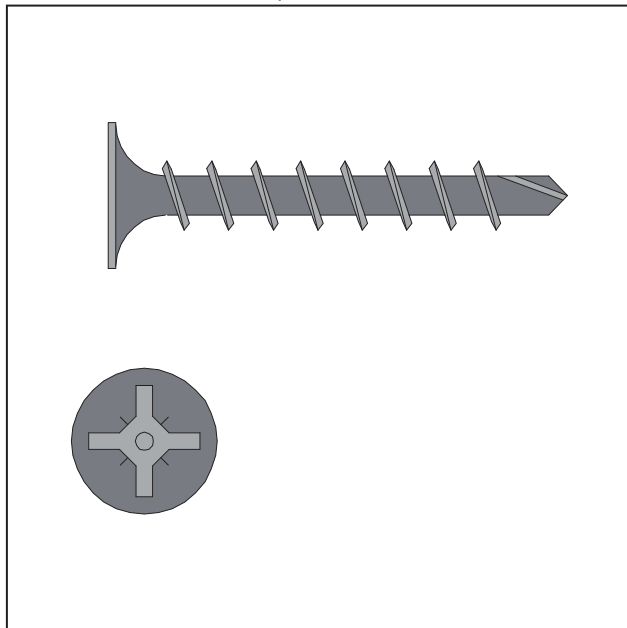

Aanwijzing	Gipsplaatschroef beschermd tegen corrosie TB 3,5 x 25 mm
Beschrijving	Voor het bevestigen van plaatmaterialen op C3 – C5M universal+ en metalen onderconstructies, voor plaatdiktes van 0,7 - 2,25 mm.
Productassortiment	Droogbouw
Product categorie	Corrosiebescherming Defendo
Standaard EN	EN 14566
Standaard	DIN18182-2
Verzinken	volgens norm
Profielcoatingsmachine	DIN EN ISO 12944
Kan worden bepleisterd	Vergelijkbaar met RAL 7016
douanetariefnummer	73181558
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Verpakkingseenheid
112469	0,00	Staal, verzinkt met coating	1.000 STUK / 384 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!