Product data sheet

Plaatschroef beschermd tegen corrosie
FK 4,2 x 13 mm
ART.-NR.

Stand: 20.10.2026 | 16:22

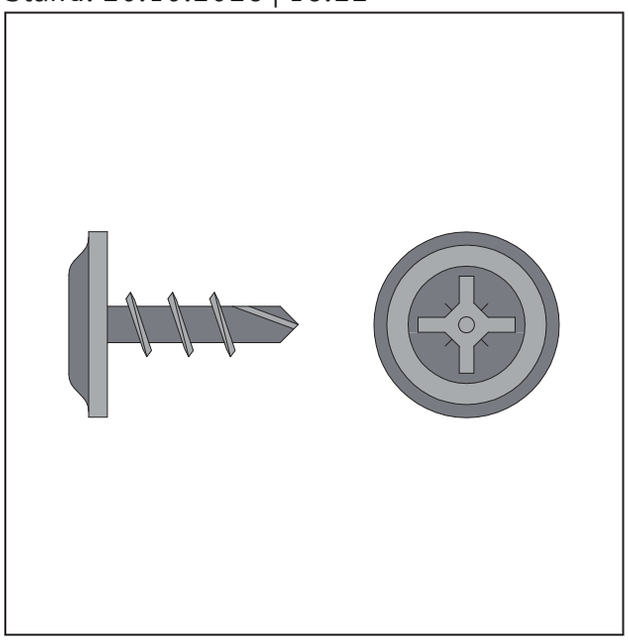

Aanwijzing	Plaatschroef beschermd tegen corrosie FK 4,2 x 13 mm
Beschrijving	Voor het verbinden van C3 – C5M universal+ plaatdiktes van 0,7 tot 2,25 mm met verhoogde eisen op het gebied van corrosiebescherming. Diameter kop 11 mm.
Productassortiment	Droogbouw
Product categorie	Corrosiebescherming Defendo
Standaard EN	EN 14566
Verzinken	volgens norm
Profielcoatingsmachine	DIN 18219:2024
Brandgedrag	A1
Kan worden bepleisterd	Vergelijkbaar met RAL 7016
douanetariefnummer	73181558
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Materiaal	Verpakkingseenheid
112472	Staal, verzinkt met coating	1.000 STUK / 384 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!