


Product data sheet

Nonius onderdeel C3-C5M universal+
voor houten ophanging
ART.-NR.



Stand: 01.08.2026 | 21:47

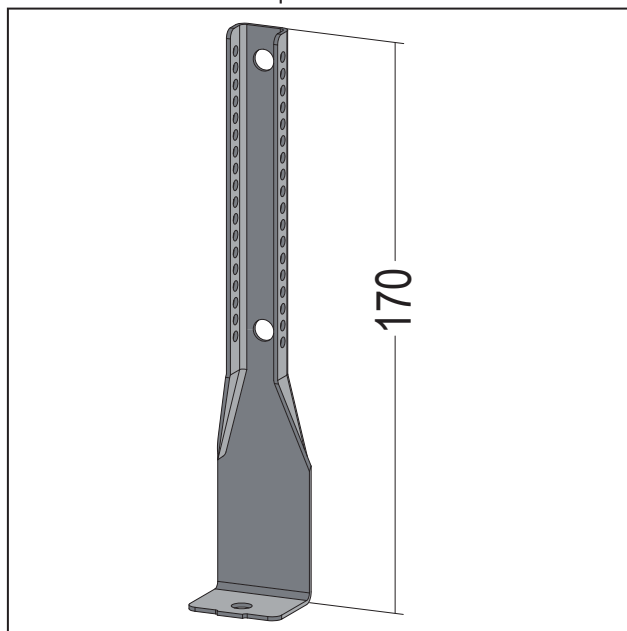

Aanwijzing	Nonius onderdeel C3-C5M universal+ voor houten ophanging
Beschrijving	Toepassingsgebied voor plafondonderconstructies met noniusophanging met verhoogde eisen op het gebied van corrosiebescherming.
Productassortiment	Droogbouw
Product categorie	Corrosiebescherming Defendo
Materiaaldikte	1,2 mm
Standaard EN	EN 13964:2014
Standaard	DIN18168-2
Verzinken	volgens norm
Profielcoatingsmachine	DIN 18219:2024
Brandgedrag	A2-s1, d0
Processing	- Het onderste deel van de nonius wordt met het bovenste deel van de nonius verbonden door middel van twee bevestigingsclips of een bevestigingsbeugel - Verbind het onderste deel van de nonius afwisselend met de houten onderconstructie met behulp van geschikte bevestigingsmiddelen - Indien nodig opnieuw afstellen - Zet de veiligheidsbeugel vast door deze te buigen na het uitlijnen van de onderconstructie
Werktemperatuur	zie verwerkingsbeschrijving
Kan worden bepleisterd	Vergelijkbaar met RAL 7016
douanetariefnnummer	73089059
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Verpakkingseenheid
116151	19,00	Plaatstaal, verzinkt met coating	100 STUK / 45 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!