


Stand: 31.07.2026 | 13:36

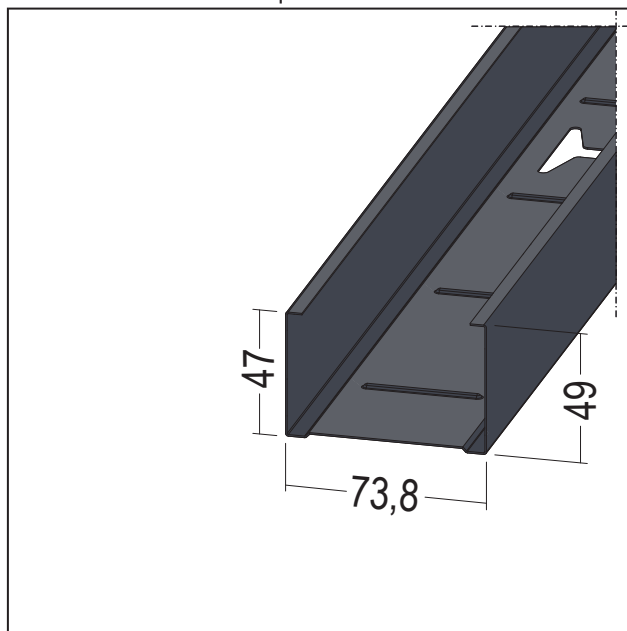

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aanwijzing</b>             | C wandprofiel C3-C5 universal CW 75-06                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Beschrijving</b>           | Toepassingsgebied als standprofiel voor wanden/gevelschalen of als draagprofiel voor vrije overspanningsplafonds met verhoogde eisen op het gebied van corrosiebescherming. H-uitsparingen aan het begin van de staaf om de 250 mm en vervolgens om de 500 mm doorlopend. |
| <b>Productassortiment</b>     | Droogbouw                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Product categorie</b>      | Corrosiebescherming Defendo                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Materiaaldikte</b>         | 0,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Standaard EN</b>           | EN 14195:2005/AC:2006                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Standaard</b>              | DIN18182-1                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Productbreedte</b>         | 73,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Profielcoatingsmachine</b> | DIN 18219:2024                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Brandgedrag</b>            | A1                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kan worden bepleisterd</b> | Vergelijkbaar met RAL 9005 Vaste lengtes op aanvraag                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Opmerking</b>              | Bewijs van corrosiebescherming volgens DIN EN ISO 12944 deel 6, uitgave juni 2018. Condensaattest 720 uur en zoutsproeitest 720 uur geslaagd.                                                                                                                             |
| <b>douanetariefnnummer</b>    | 73089059                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Aanvang Markering</b>      | Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.                                                                                                                                                                                                                 |

| Bestelnummer | Lengte (cm) | Materiaal                        | Verpakkingseenheid |
|--------------|-------------|----------------------------------|--------------------|
| 110071       | 300,00      | Plaatstaal, verzinkt met coating | 8 PR / 12 BD       |
| 110504       | 350,00      | Plaatstaal, verzinkt met coating | 8 PR / 12 BD       |
| 110073       | 400,00      | Plaatstaal, verzinkt met coating | 8 PR / 12 BD       |
| 110505       | 450,00      | Plaatstaal, verzinkt met coating | 8 PR / 12 BD       |
| 118082       | 500,00      | Plaatstaal, verzinkt met coating | 8 PR / 12 BD       |

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

# Product data sheet

C wandprofiel C3-C5 universal

CW 75-06

ART.-NR.



Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!