


Stand: 31.07.2026 | 13:32

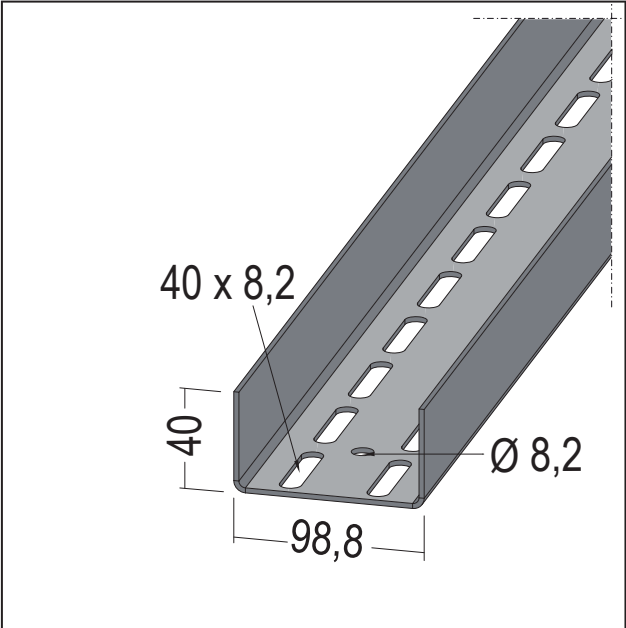

Aanwijzing	U-verstijvingsprofiel C3-C5M universal+ UA 100-20
Beschrijving	Toepassingsgebieden voor wanden/gevelschalen, vooral in het deurbereik of als draagprofiel voor vrije overspanningsplafonds met verhoogde eisen aan de corrosiebescherming.
Productassortiment	Droogbouw
Product categorie	Corrosiebescherming Defendo
Materiaaldikte	2 mm
Standaard EN	EN 14195:2005/AC:2006
Standaard	DIN18182-1
Verzinken	volgens norm
Productbreedte	98.8 mm
Profielcoatingsmachine	DIN 18219:2024
Hoogte van het product	40 mm
Brandgedrag	A2-s1, d0
Kan worden bepleisterd	Vaste lengtes op aanvraag Vergelijkbaar met RAL 7016
Opmerking	Bewijs van corrosiebescherming volgens DIN EN ISO 12944 deel 6, uitgave juni 2018. Condensaattest 720 uur en zoutsproeitest 1.440 uur geslaagd.
douanetariefnummer	73089059
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Verpakkingseenheid
109679	300,00	Plaatstaal, verzinkt met coating	4 PR / 15 BD
110512	350,00	Plaatstaal, verzinkt met coating	4 PR / 15 BD
109680	400,00	Plaatstaal, verzinkt met coating	4 PR / 15 BD
110513	450,00	Plaatstaal, verzinkt met coating	4 PR / 15 BD
114736	500,00	Plaatstaal, verzinkt met coating	4 PR / 15 BD

Product data sheet

U-verstijvingsprofiel C3-C5M universal+

UA 100-20

ART.-NR.



Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!