

Product data sheet


C wandprofiel C3-C5 universal

CW 125-06

ART.-NR.



Stand: 31.07.2026 | 13:26

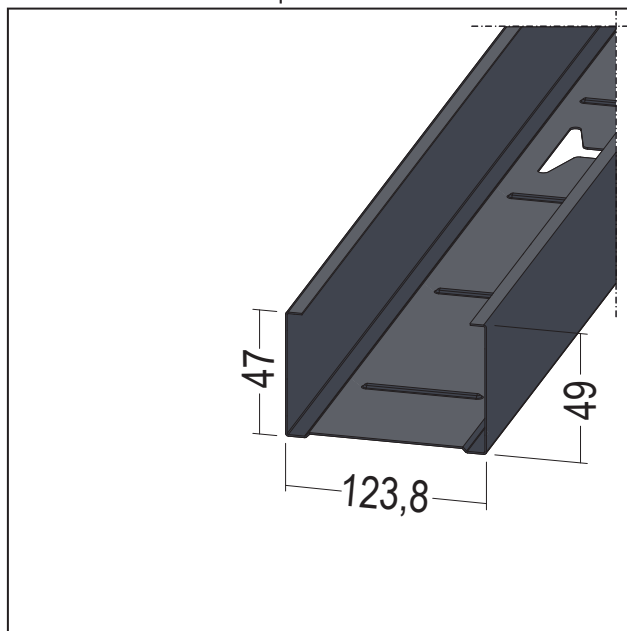

Aanwijzing	C wandprofiel C3-C5 universal CW 125-06
Beschrijving	Toepassingsgebied als standprofiel voor wanden/gevelschalen of als draagprofiel voor vrije overspanningsplafonds met verhoogde eisen op het gebied van corrosiebescherming. H-uitsparingen aan het begin van de staaf om de 250 mm en vervolgens om de 500 mm doorlopend.
Productassortiment	Droogbouw
Product categorie	Corrosiebescherming Defendo
Materiaaldikte	0,6 mm
Standaard EN	EN 14195:2005/AC:2006
Standaard	DIN18182-1
Verzinken	volgens norm
Productbreedte	123,8 mm
Profielcoatingsmachine	DIN 18219:2024
Brandgedrag	A1
Kan worden bepleisterd	Vaste lengtes op aanvraag Vergelijkbaar met RAL 9005
Opmerking	Bewijs van corrosiebescherming volgens DIN EN ISO 12944 deel 6, uitgave juni 2018. Condensaattest 720 uur en zoutspoeitest 720 uur geslaagd.
douanetariefnummer	73089059
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	M
--------------	-------------	---