



Product data sheet

Noniusbeugel inclusief veiligheidsbeugel
voor CD60-27
ART.-NR.

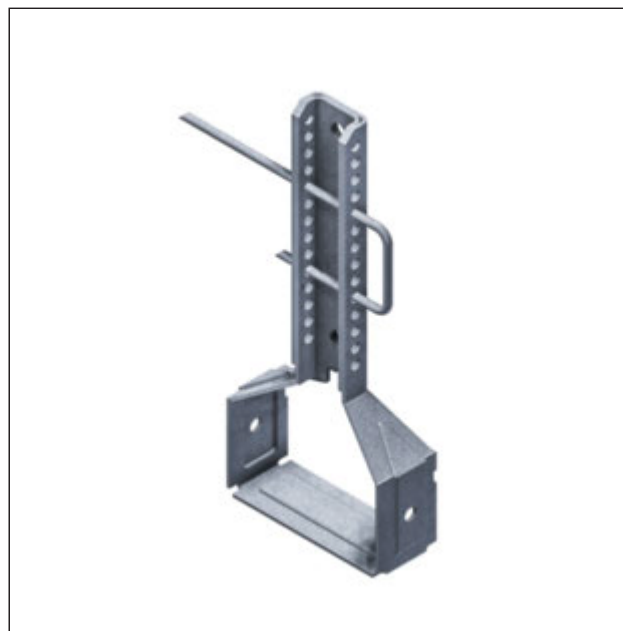

Stand: 31.07.2026 | 12:59

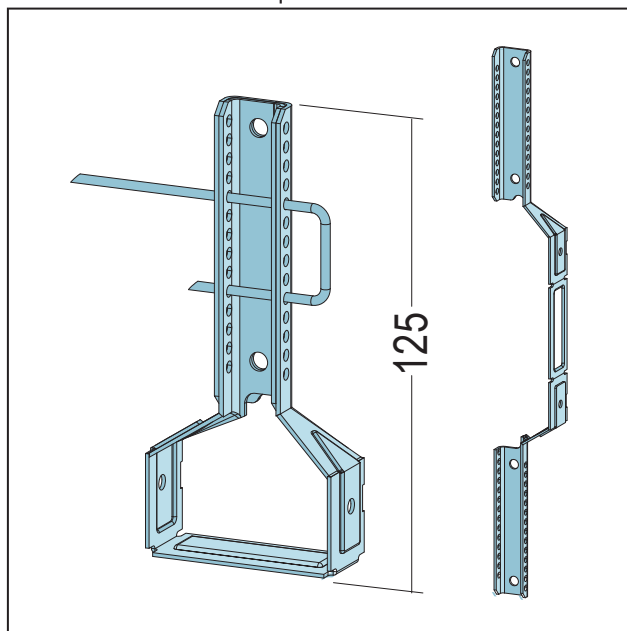

Aanwijzing	Noniusbeugel inclusief veiligheidsbeugel voor CD60-27
Beschrijving	Voor de bevestiging van CD-profielen voor plafondonderconstructies met noniusophanging inclusief veiligheidsbeugel.
Productassortiment	Droogbouw
Product categorie	Accessoires voor plafond en wand
Materiaaldikte	1 mm
Standaard EN	EN 13964:2014
Standaard	DIN18168-2
Verzinken	volgens norm
Capaciteitsklasse	0,40 kN
Brandgedrag	A1
Processing	- Buig de noniusbeugel rond het CD-profiel en klik de lipjes vast - Verbind de noniusboog met het noniusbovendeel met behulp van twee bevestigingsclips of een bevestigingsbeugel - Afhankelijk van de vereisten schroeft u de noniusbeugel met geschikte schroeven aan het profiel - Indien nodig opnieuw afstellen - Zet de veiligheidsbeugel vast door deze te buigen na het uitlijnen van de onderconstructie
Werktemperatuur	zie verwerkingsbeschrijving
Laadvermogen	400 N
douanetariefnnummer	73089059
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Verpakkingseenheid
101077	30,00	Plaatstaal, verzinkt	100 STUK / 32 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Product data sheet

Noniusbeugel inclusief veiligheidsbeugel
voor CD60-27
ART.-NR.



Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!