


Product data sheet

Nonius onderste gedeelte schuin
voor houten ophanging
ART.-NR.



Stand: 01.09.2026 | 08:30

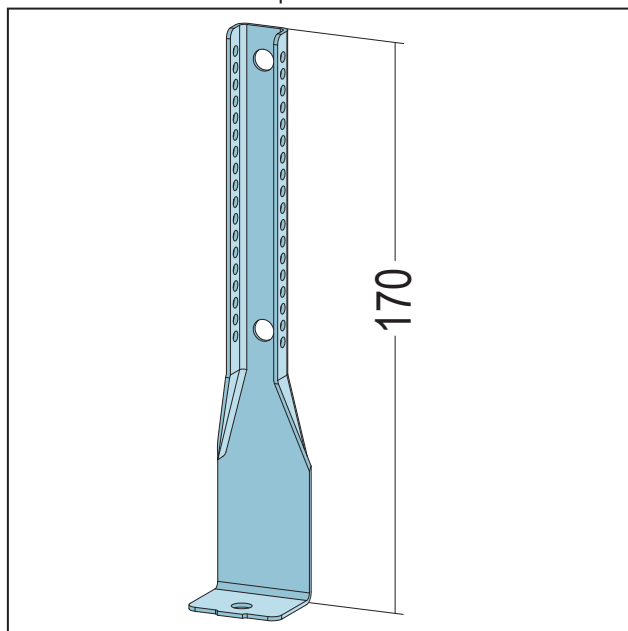

Aanwijzing	Nonius onderste gedeelte schuin voor houten ophanging
Beschrijving	Toepassingsgebied voor plafondonderconstructies met noniusophanging.
Productassortiment	Droogbouw
Product categorie	Accessoires voor plafond en wand
Materiaaldikte	1,2 mm
Standaard EN	EN 13964:2014
Standaard	DIN18168-2
Verzinken	volgens norm
Capaciteitsklasse	0,40 kN
Brandgedrag	A1
Processing	- Het onderste deel van de nonius wordt met het bovenste deel van de nonius verbonden door middel van twee bevestigingsclips of een bevestigingsbeugel - Verbind het onderste deel van de nonius afwisselend met de houten onderconstructie met behulp van geschikte bevestigingsmiddelen - Indien nodig opnieuw afstellen - Zet de veiligheidsbeugel vast door deze te buigen na het uitlijnen van de onderconstructie
Werktemperatuur	zie verwerkingsbeschrijving
Laadvermogen	0,400 kN
douanetariefnnummer	73089098
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Verpakkingseenheid
101090	17,00	Plaatstaal, verzinkt	100 STUK / 45 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!