Product data sheet

Nonius bovenstuk
Bruikbare lengte 2940 mm
ART.-NR.

Stand: 20.10.2026 | 16:03

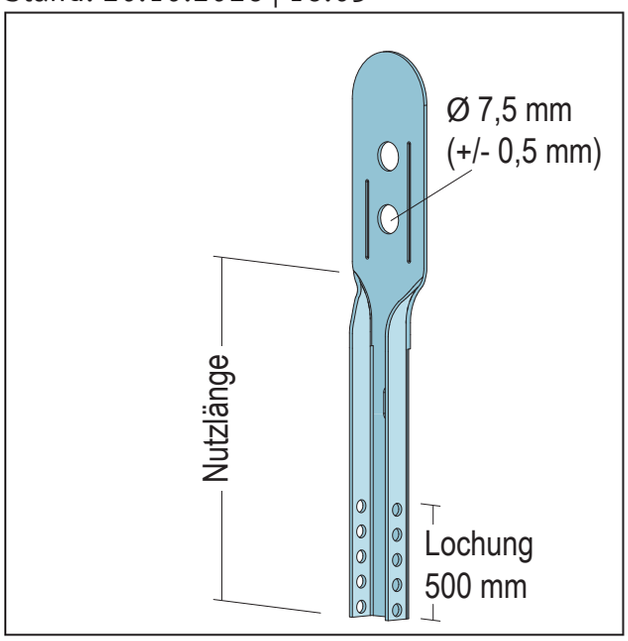

Aanwijzing	Nonius bovenstuk Bruikbare lengte 2940 mm
Beschrijving	Voor ophanging van plafondonderconstructies in combinatie met noniusbasis. Perforatie 500 mm.
Productassortiment	Droogbouw
Product categorie	Accessoires voor plafond en wand
Materiaaldikte	1 mm
Standaard EN	EN 13964:2014
Standaard	DIN18168-2
Verzinken	volgens norm
Brandgedrag	A1
Processing	- Bevestig het nonius-bovendeel op de gewenste hartafstand met behulp van geschikte bevestigingsmiddelen - Verbind het onderste deel van de nonius met twee bevestigingsclips of een bevestigingsbeugel - Zet de veiligheidsbeugel vast door deze te buigen na het uitlijnen van de onderconstructie
Werktemperatuur	zie verwerkingsbeschrijving
Laadvermogen	NPD
douanetariefnummer	73089098
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Materiaal	Verpakkingseenheid
110164	Plaatstaal, verzinkt	50 STUK / 20 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!