

Product data sheet


Ophangdraad met oogje

2500 mm

ART.-NR.



Stand: 31.07.2026 | 11:18

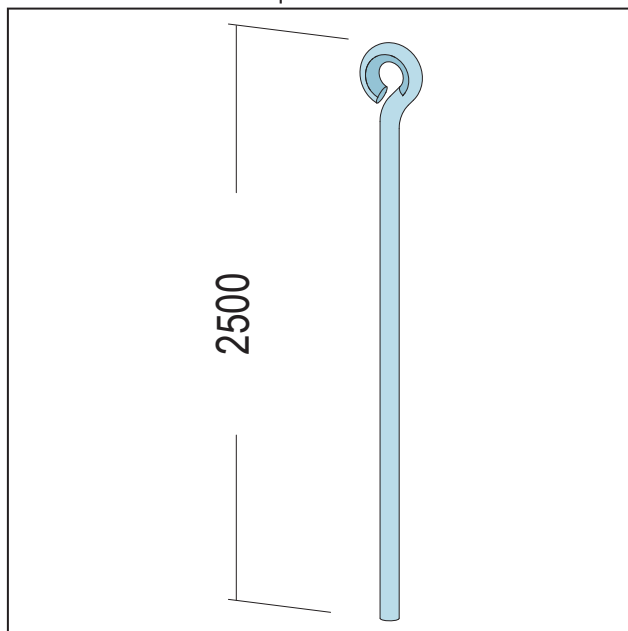

Aanwijzing	Ophangdraad met oogje 2500 mm
Beschrijving	Toepassingsgebied voor plafondonderconstructies in combinatie met spanhangers. Oogje Ø 6 mm
Productassortiment	Droogbouw
Product categorie	Accessoires voor plafond en wand
Materiaaldikte	4 mm
Standaard EN	EN 13964:2014
Standaard	DIN18168-1
Verzinken	volgens norm
Capaciteitsklasse	k.A.
Brandgedrag	A1
Processing	- Bevestig de oogdraad op de vereiste hartafstand met behulp van geschikte bevestigingsmiddelen
Werktemperatuur	zie verwerkingsbeschrijving
Laadvermogen	NPD*
Opmerking	Tests volgens EN 13964 en DIN 18168/2
douanetariefnnummer	73262000
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Verpakkingseenheid
111346	250,00	Staaldraad, verzinkt	100 STUK / 50 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!