
Product data sheet

Kruissnelkoppeling plat
voor UA 50
ART.-NR.

Stand: 20.10.2026 | 15:54



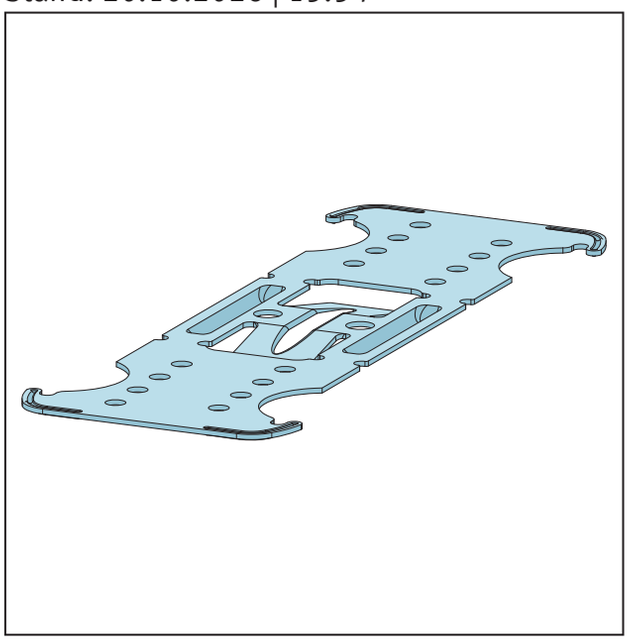

Aanwijzing	Kruissnelkoppeling plat voor UA 50
Beschrijving	Voor het maken van dwarsverbindingen van UA-50 tot CD 60-27 profielen voor onderconstructies van verlaagde plafonds.
Productassortiment	Droogbouw
Product categorie	Accessoires voor plafond en wand
Materiaaldikte	0,9 mm
Standaard EN	EN 13964:2014
Standaard	DIN18168-2
Verzinken	volgens norm
Capaciteitsklasse	0,40 kN
Brandgedrag	A1
Processing	- Buig de zijpoten 90 graden naar het middengedeelte. - Schuif onder een lichte hoek over het UA-50 profiel en haak de zijpoten in het steunprofiel. - Om de poten aan de andere kant te vergrendelen, drukt u van bovenaf op het middengedeelte totdat deze hoorbaar vastklikken. - Na montage kunnen de profielen nog verplaatst worden.
Werktemperatuur	zie verwerkingsbeschrijving
Laadvermogen	0,400 kN
douanetariefnummer	73089059
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Materiaal	Verpakkingseenheid
101259	Plaatstaal, verzinkt	100 STUK / 250 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!