

Product data sheet

Verstelbare directe hanger voor CD 60-27
40 - 70 mm
ART.-NR.

Stand: 20.10.2026 | 15:50

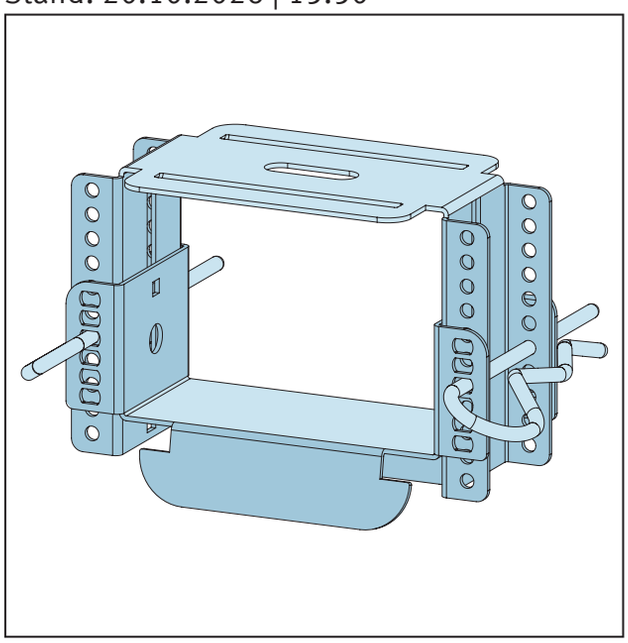

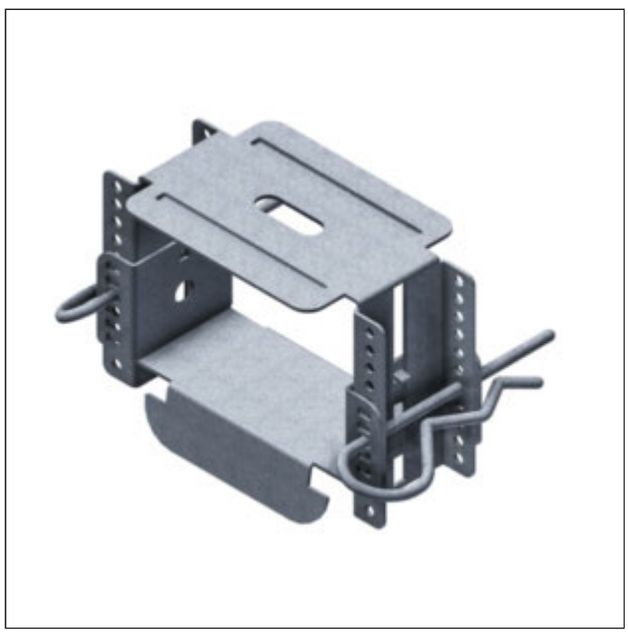

Aanwijzing	Verstelbare directe hanger voor CD 60-27 40 - 70 mm
Beschrijving	Voor het bevestigen van CD-profielen voor onderconstructies van verlaagde plafonds. 2 stuks inclusief bevestigingsclips. Gebruik U-ringen bij het vastschroeven van houten balken. Voor ophanghoogte tot onderkant CD-profiel zie onderstaande afmetingen
Productassortiment	Droogbouw
Product categorie	Accessoires voor plafond en wand
Materiaaldikte	1 mm
Standaard EN	EN 13964:2014
Standaard	DIN18168-2
Verzinken	volgens norm
Capaciteitsklasse	0,40 kN
Brandgedrag	A1
Processing	- Bevestig de verstelbare directe hanger op de gewenste hartafstand met behulp van geschikte bevestigingsmiddelen. - Klem de CD-profielen in de directe hanger - Pas de ophanghoogte naar wens aan en verbind het bovenste en onderste deel met de bevestigingsclips
Werktemperatuur	zie verwerkingsbeschrijving
Laadvermogen	0,400 kN
douanetariefnummer	73089059
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Materiaal	Verpakkingseenheid
111475	Plaatstaal, verzinkt	50 STUK / 66 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!