


Product data sheet

Verbindingshoek
voor UA 100 / UA 125
ART.-NR.



Stand: 31.07.2026 | 09:23

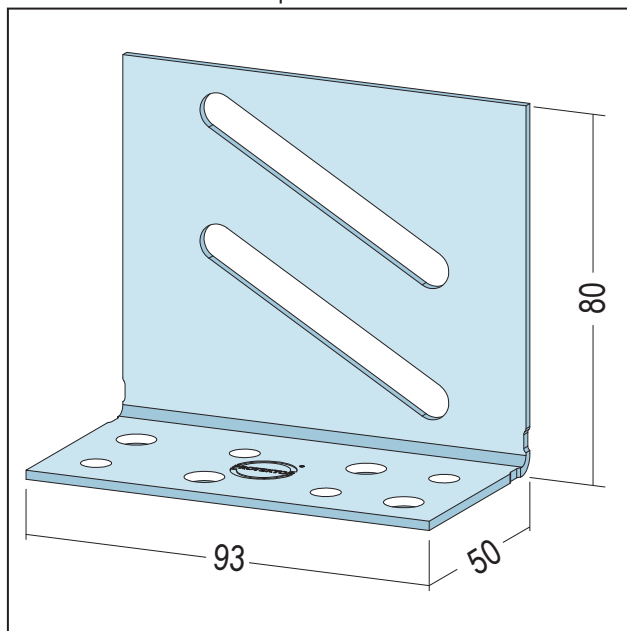

Aanwijzing	Verbindingshoek voor UA 100 / UA 125
Beschrijving	Voor het bevestigen van UA professionals aan de vloer en het plafond.
Productassortiment	Droogbouw Staalframebouw
Product categorie	Accessoires voor plafond en wand Liggers met Grote Overspanning – ediBeam
Materiaaldikte	2 mm
Verzinken	volgens norm
Productbreedte	93 mm
Capaciteitsklasse	k.A.
Brandgedrag	A1
Processing	- Monteer de aansluitbeugel op het UA-profiel met behulp van montageset nr. 6203 - Pas het profiel aan met de verbindingbeugels en bevestig het stevig aan de vloer en het plafond met behulp van geschikte bevestigingsmiddelen
Werktemperatuur	zie verwerkingsbeschrijving
douanetarifnummer	73089059
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Verpakkingseenheid
110040	0,00	Plaatstaal, verzinkt	25 STUK / 168 BD

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!