



Product data sheet

Veiligheidsvangst
voor nonius
ART.-NR.

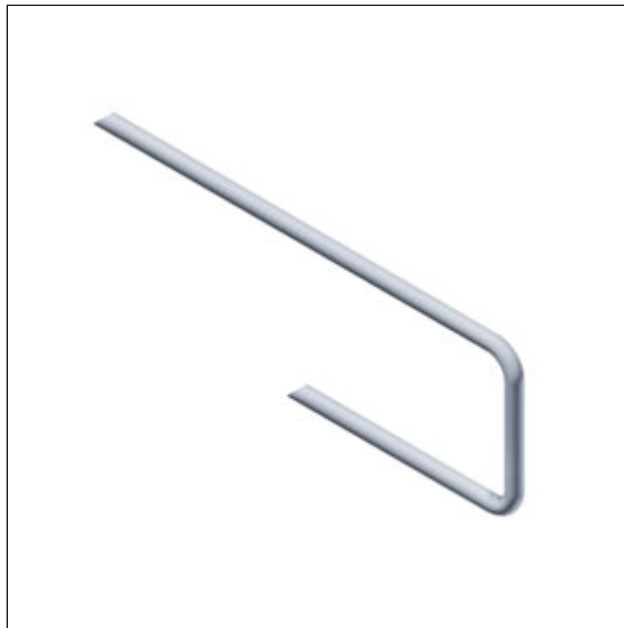

Stand: 31.07.2026 | 09:11

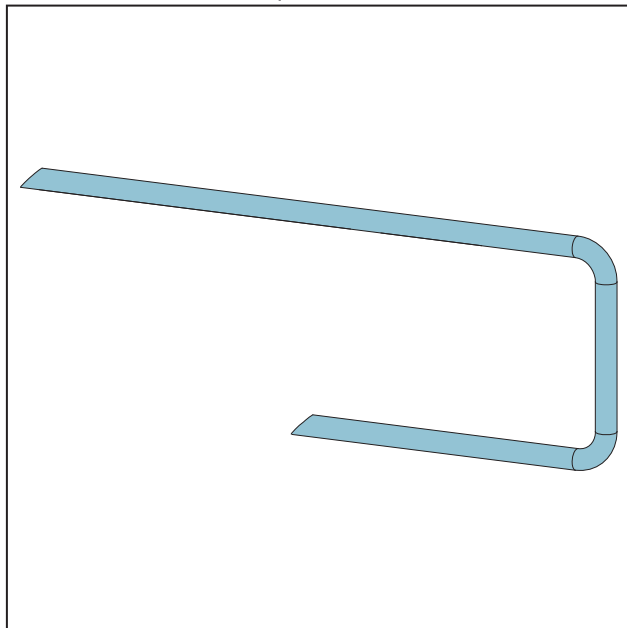

Aanwijzing	Veiligheidsvangst voor nonius
Beschrijving	Toepassingsgebied voor plafondonderconstructies als verbinding tussen het bovenste en onderste noniusgedeelte. Buig de veiligheidsbeugel na montage.
Productassortiment	Droogbouw
Product categorie	Accessoires voor plafond en wand
Standaard EN	EN 13964:2014
Standaard	DIN18168-2
Verzinken	volgens norm
Brandgedrag	A1
Processing	- 1 stuk per aansluiting - Zet de veiligheidsbeugel vast door deze te buigen na het uitlijnen van de onderconstructie
Werktemperatuur	1 stuk per aansluiting. Buig de veiligheidsbeugel na montage.
Laadvermogen	NPD*
douanetariefnnummer	73089059
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Verpakkingseenheid
101532	0,00	Staaldraad, verzinkt	100 STUK / 300 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!