

Product data sheet


Flexibel LED profiel - achterafmontage

2000 mm

ART.-NR.



Stand: 10.09.2026 | 20:37

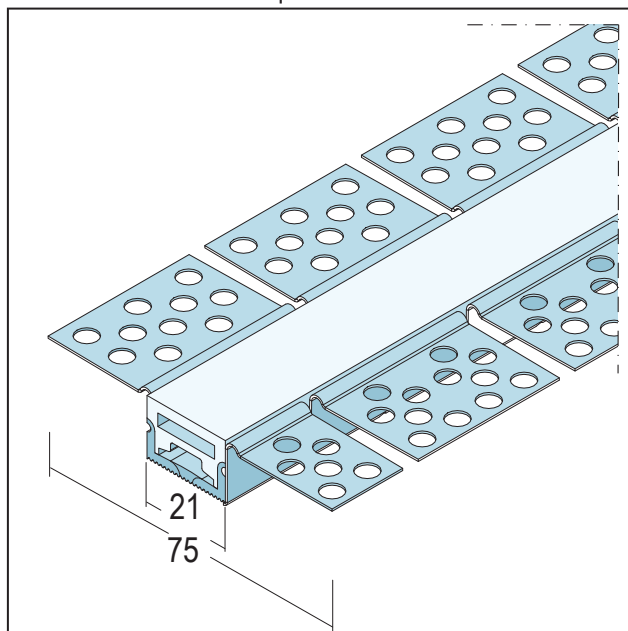

Aanwijzing	Flexibel LED profiel - achterafmontage 2000 mm
Beschrijving	Flexibel oppervlakteprofiel met geïntegreerde siliconen buis voor het vasthouden van LED strips. Geschikt voor LED strips met een max. breedte van 10 mm en max. 15 watt/m. Lichtbronnen worden niet meegeleverd. Voor achterafmontage in gipsplatenwanden en -plafonds, voor vlakke inbouw in gipsplaten van minimaal 12,5mm dik.
Productassortiment	Droogbouw
Product categorie	LED licht ontwerp lumino
Materiaaldikte	0,6 mm
Productbreedte	75 mm
Brandgedrag	A1
douanetariefnummer	72166190
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Verpakkingseenheid
120301	200,00	Staal, verzinkt	2 STUK / 60 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!