

Product data sheet

Uitzetvoegprofiel voor binnen- en buitenpleisterwerk
vanaf 10 mm, vlak/hoek
ART.-NR.

Stand: 03.11.2026 | 17:53

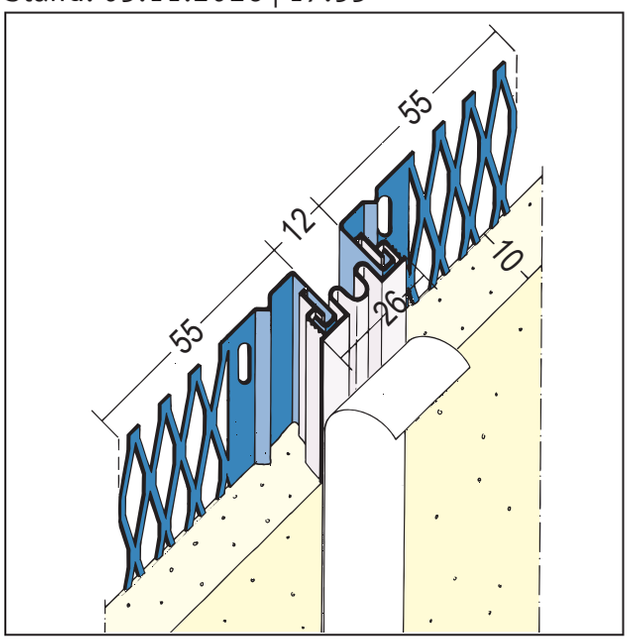

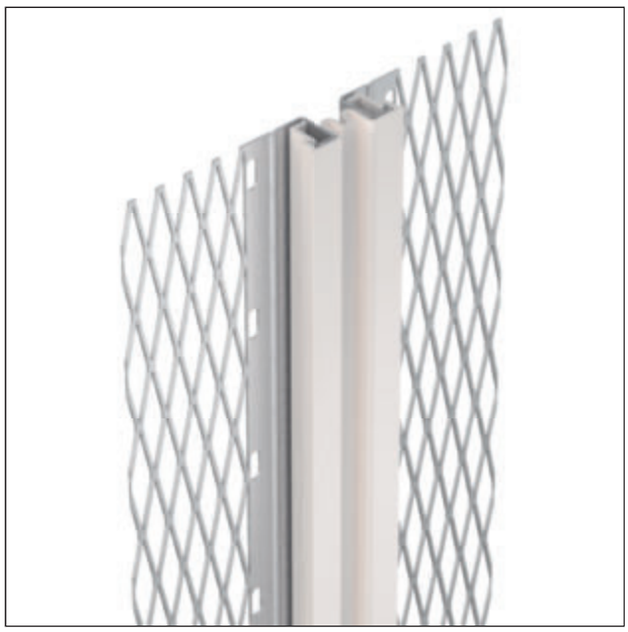

Aanwijzing	Uitzetvoegprofiel voor binnen- en buitenpleisterwerk vanaf 10 mm, vlak/hoek
Beschrijving	Het PROTEKTOR-uitzetvoegprofiel van roestvrij staal en een middendeel van zacht PVC is geschikt voor binnen- en buitenpleisterwerk vanaf 10 mm, voor toepassing op vlakke oppervlakken en in binnenhoeken. Buiten en in vochtige ruimtes alleen voor verticaal gebruik. Het PVC-middendeel kan slechts beperkt worden bewerkt met geschikte coatings. Goedkeuring door de coatingfabrikant is vereist. De voegbeschermingsstrip wordt na het pleisteren aan beide zijden, bij voorkeur met een mes met haakmes, ingesneden en verwijderd. Let op: niet te diep in het uitzettingsdeel snijden.
Productassortiment	Binnenpleister | Buitenpleister
Product categorie	Gezamenlijke profielen
Typen mortel	Silicaatpleister, Versterkend gipsorgel, Isolerende pleister, Deposito putz, Gipsmortel en gipshoudende mortel, Gips, Kalkpleister, Kalk cement gips, Leemstuc, Restauratiepleister
Pleisterdikte	10 mm
Standaard EN	EN 13658-2
Fugenbreite	12 mm
Herziening	PVC-middensectie kan slechts beperkt worden bewerkt met geschikte coatings. Goedkeuring van de coatingfabrikant vereist.
Bewegingsopname trein / print	+4/-3 mm
Toepassingen	Alleen verticaal gebruiken op oppervlakken die zijn blootgesteld aan vocht en water.
Brandgedrag	E
Processing	Profielverbindingen en aansluitingen van dilatatievoegprofielen moeten vakkundig en in overeenstemming met de betreffende belasting worden uitgevoerd. In buitenruimtes en in vochtige ruimtes moet de afdichting door de opdrachtgever worden verzorgd, bijvoorbeeld met geschikte, systeemcompatibele afdichtingsmiddelen of door het aanbrengen van voorgekomprimeerde afdichtingsbanden. De betreffende specificaties en verwerkingsinstructies van de fabrikanten van de gebruikte afdichtingsmiddelen of afdichtingsbanden moeten in acht worden genomen. Ook moet rekening worden gehouden met de productspecifieke toepassingsgebieden en verwerkingsinstructies van het profiel.
Brochure	* Folder Planning en toepassing van metalen pleisterprofielen; Uitgever: Europese Handelsvereniging Europrofiles, www.europrofiles.com * Folder Planning en toepassing van metalen pleisterprofielen; Uitgever: Europese Handelsvereniging Europrofiles, www.europrofiles.com * Leaflet Winter Construction Sites; Uitgever: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de

Product data sheet

Uitzetvoegprofiel voor binnen- en buitenpleisterwerk
vanaf 10 mm, vlak/hoek
ART.-NR.

douanetariefnummer	73269060

Bestelnummer	Lengte (cm)	Pleisterdikte	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
102517	300,00	10 mm	Roestvrij staal, met PVC-coating	10 - wit	10 PR / 24 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!