

Product data sheet


Uitzettingscompensatie van bakgoot

NW 115 BB grijs

ART.-NR.



Stand: 31.07.2026 | 00:48

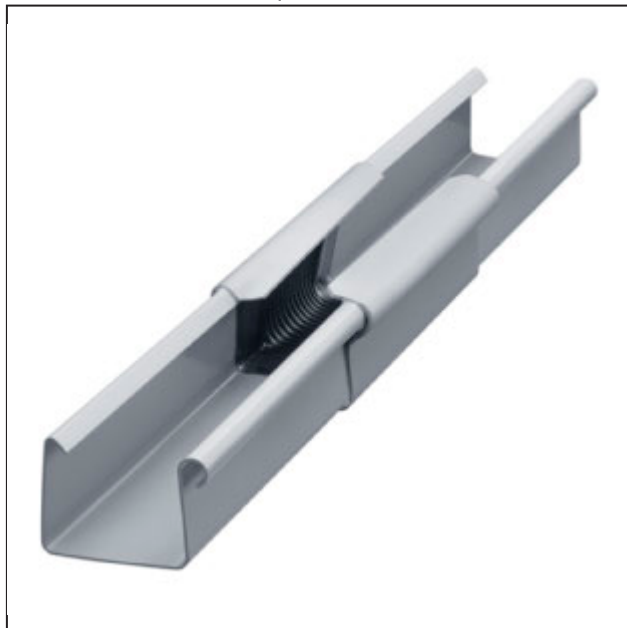

Aanwijzing	Uitzettingscompensatie van bakgoot NW 115 BB grijs
Beschrijving	De PROTEKTOR bakgootuitzettingscompensatie voor verlijming van UV-bestendig en slagvast PVC wordt gebruikt om de thermische lineaire uitzetting van bakgoten NW 115 / 6 stuks op te vangen.
Productassortiment	Dakafvoer
Product categorie	Bakgoot
Processing	- Bevestig het nonius-bovendeel op de gewenste hartafstand met behulp van geschikte bevestigingsmiddelen - Verbind het onderste deel van de nonius met twee bevestigingsclips of een bevestigingsbeugel - Zet de veiligheidsbeugel vast door deze te buigen na het uitlijnen van de onderconstructie
Werktemperatuur	Voor alle bakgootonderdelen moet speciale lijm nr. 81250 worden gebruikt. Voor de montage zijn twee lijmverbinders nodig.
douanetariefnummer	39259080
Verwerkingsinstructies	Voor alle onderdelen van de gootkasten moet de speciale lijm nr. 81250 worden gebruikt. Voor de montage zijn twee lijmverbindingen nodig.
Aanvang Markering	Ook als enkel stuk verkrijgbaar

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
107356	200,00	PVC-U	BB - grijs	1 STUK / 10 TAS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!