


Product data sheet

Gootbevestiging zonder watersponning
ART.-NR.



Stand: 30.07.2026 | 23:30

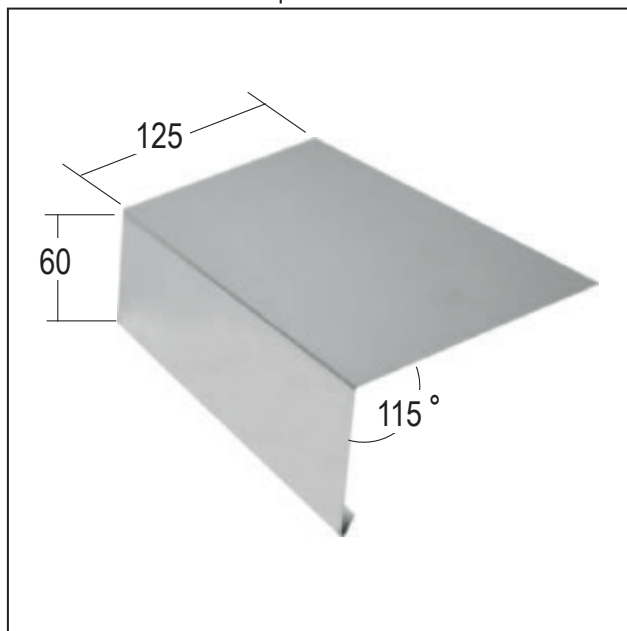

Aanwijzing	Gootbevestiging zonder watersponning
Beschrijving	Het PROTEKTOR gootopzetstuk dient als overgangsplaat van het dakvlak langs de dakrand naar de goot. De gootbevestiging is geschikt voor diverse dakbedekkingen en dakhellingen van 15 tot 35 graden.
Productassortiment	Dakafvoer
Product categorie	Dakplaten
Productbreedte	125 mm
Hoogte van het product	60 mm
Hoekpositie	115°
Brandgedrag	A1
Werktemperatuur	Dakafdichtingsmembranen moeten op het dakgootsysteem worden gelijmd.
douanetariefnummer	76109090
Verwerkingsinstructies	Dakafdichtingsbanen moeten worden vastgelijmd aan de gootbevestiging.
Aanvang Markering	Ook als enkel stuk verkrijgbaar

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Verpakkingseenheid
112108	200,00	Aluminium	1 STUK / 100 BD

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!