

Product data sheet


Afreilat voor binnenpleister

vanaf 8 mm

ART.-NR.



Stand: 30.07.2026 | 21:51

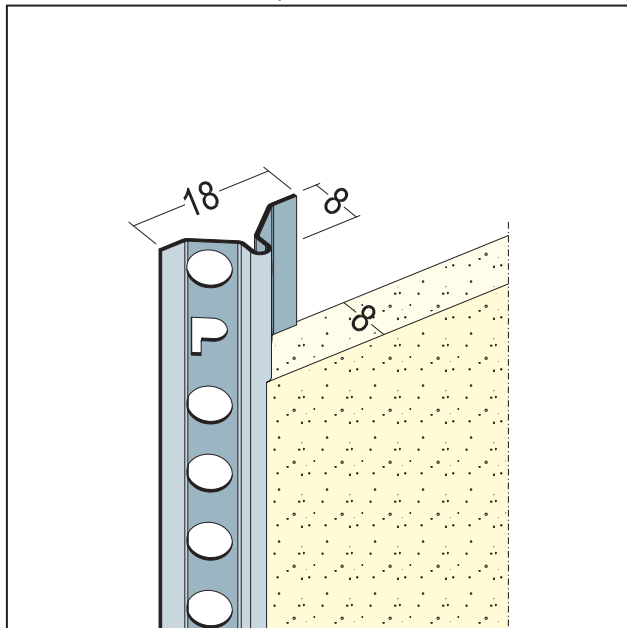

Aanwijzing	Afreilat voor binnenpleister vanaf 8 mm
Beschrijving	De PROTEKTOR afreilat van aluminium met witte basiscoating is geschikt voor binnenpleisterwerk vanaf 8 mm. Afreilaten van aluminium met basiscoating kunnen worden gebruikt in badkamers in particuliere woningen, ook onder keramische bekledingen. In commerciële keukens en andere vochtige ruimtes, zwembaden en overdekte zwembaden, evenals bij gebruik van renovatiepleisterwerk, moeten roestvrijstalen profielen worden gebruikt.
Productassortiment	Binnenpleister Vochtige ruimtes
Product categorie	Gipsmeters Vochtige ruimten in woningen (tot W2-I)
Typen mortel	Silicaatpleister, Versterkend gipsorgel, Isolerende pleister, Deposito putz, Gipsmortel en gipshoudende mortel, Gips, Kalkpleister, Kalk cement gips, Leemstuc
Pleisterdikte	8 mm
Toepassingen	Voor natte ruimtes met waterimpactklasse tot W2-I.
Brochure	* Folder Planning en toepassing van metalen pleisterprofielen; Uitgever: Europese Handelsvereniging Europrofiles, www.europrofiles.com * Folder Planning en toepassing van metalen pleisterprofielen; Uitgever: Europese Handelsvereniging Europrofiles, www.europrofiles.com * Leaflet Winter Construction Sites; Uitgever: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
douanetariefnummer	76042990
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
111994	260,00	8 mm	Aluminium, met witte basislaag	10 - wit	50 PR / 100 BD
112166	275,00	8 mm	Aluminium, met witte basislaag	10 - wit	50 PR / 100 BD

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Product data sheet

Afreilat voor binnenpleister

vanaf 8 mm

ART.-NR.



Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!