

Product data sheet



Sokkelprofiel voor ETICS-systemen

20 mm, aluminium

ART.-NR.



Stand: 30.07.2026 | 21:38

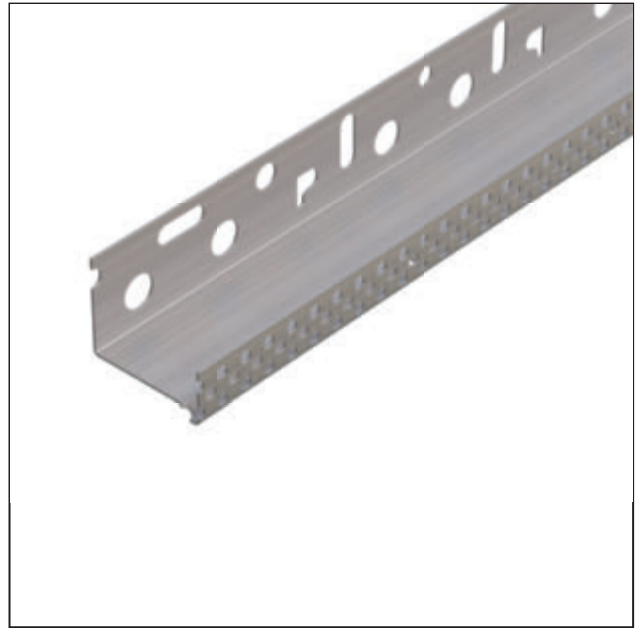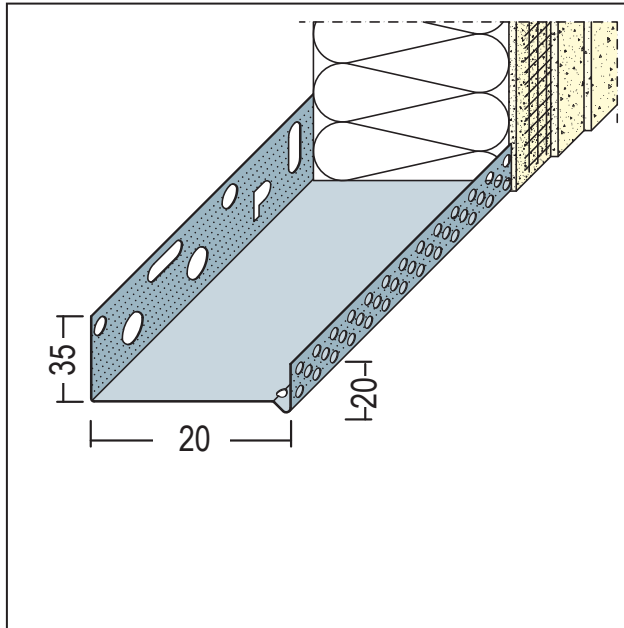

Aanwijzing	Sokkelprofiel voor ETICS-systemen 20 mm, aluminium
Beschrijving	Geschikt is het PROTEKTOR-basisprofiel van aluminium in de vorm van een trog voor WDV-systemen.
Productassortiment	Thermische isolatie
Product categorie	Basisprofielen
Materiaaldikte	0,6 mm
Isolatie dikte	20 mm
Hoogte van het product	35 mm
Opmerking	Installatie instructies: Plaats het onderste deel van de combinatie met de bevestigingspoot op de bovenrand van de isolatieplaat, die parallel loopt aan de voeg of glijlager in het gebouw, en smeer deze licht in met lijm. Op het onderste gedeelte wordt een ca. 8 mm dikke strook piepschuim met compressietape geplaatst. Plaats het basisprofiel op de piepschuimstrook en bevestig deze op de ondergrond. Na het plaatsen van de isolatiepanelen het geperforeerde klemprofiel bevestigen. Plaats de profielstaven versprongen ten opzichte van elkaar. Basisdelen en geperforeerde klemprofielen zijn afgestemd op organisch en mineraal gepleisterde gebouwen.
douanetariefnnummer	76042990
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Verpakkingseenheid
108807	250,00	Natuurlijk aluminium	10 PR / 72 BD

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!