



Product data sheet

Glijlagerverbindingsprofiel voor ETICS-systemen
vanaf 6 mm, bevestigbaar deel
ART.-NR.

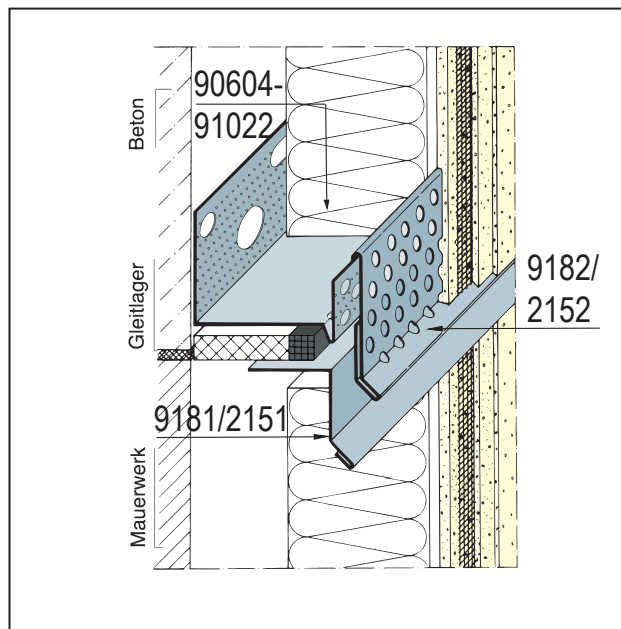

Stand: 30.07.2026 | 20:33

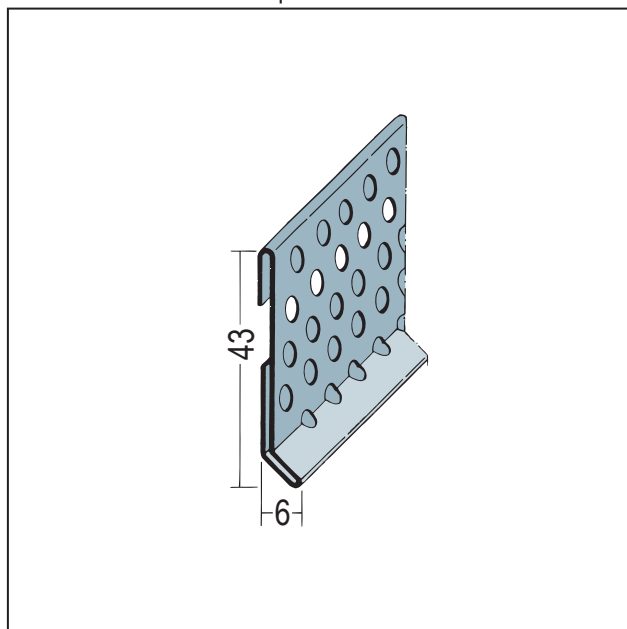

Aanwijzing	Glijlagerverbindingsprofiel voor ETICS-systemen vanaf 6 mm, bevestigbaar deel
Beschrijving	Het PROTEKTOR glijlagerprofiel - opsteekprofiel van aluminium is geschikt voor het vormen van glijlagers voor WDV-systemen.
Productassortiment	Thermische isolatie
Product categorie	Gezamenlijke profielen
Pleisterdikte	6 mm
Brandgedrag	A1
Processing	Leg het onderste deel van de combinatie met de bevestigingslip op de bovenrand van de isolatieplaat, die parallel aan de voeg of het glijlager in het bouwlichaam op dezelfde hoogte loopt, en bestrijk deze licht met lijm. Een ca. 8 mm dikke piepschuimstrip met compriband wordt op het onderste deel gelegd. Plaats het sokkelprofiel op de piepschuimstrook en bevestig het aan de ondergrond. Na het leggen van de isolatieplaten het geperforeerde opsteekprofiel inhaken. Profielstaven onder elkaar verspringend plaatsen. Onderdelen en geperforeerde opsteekprofielen zijn afgestemd op organische en minerale pleisterlagen.
douanetariefnnummer	76042990
Verwerkingsinstructies	Plaats het onderstuk 9181/2151 van de combinatie met de bevestigingslip op de bovenrand van de isolatieplaat, die parallel loopt met de voeg of het glijlager in het bouwlichaam, op dezelfde hoogte, en bestrijk deze licht met lijm. Een ca. 8 mm dikke piepschuimstrip met compriband wordt op het onderstuk geplaatst. Plaats het sokkelprofiel op de piepschuimstrook en bevestig het aan de ondergrond. Na het leggen van de isolatieplaten het geperforeerde opsteekprofiel 9182/2152 inhaken. Profielvoegen onder elkaar verspringend aanbrengen. Onderdelen en geperforeerde opsteekprofielen zijn afgestemd op organische en minerale pleisterlagen.
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Verpakkingseenheid
102009	250,00	6 mm	Natuurlijk aluminium	20 PR / 126 BD

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Product data sheet

Glijlagerverbindingsprofiel voor ETICS-systemen
vanaf 6 mm, bevestigbaar deel
ART.-NR.



Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!