

Product data sheet

Eindprofiel voor warmte-isolatie voor dakventilatie
vanaf 13 mm
ART.-NR.

Stand: 03.11.2026 | 17:12

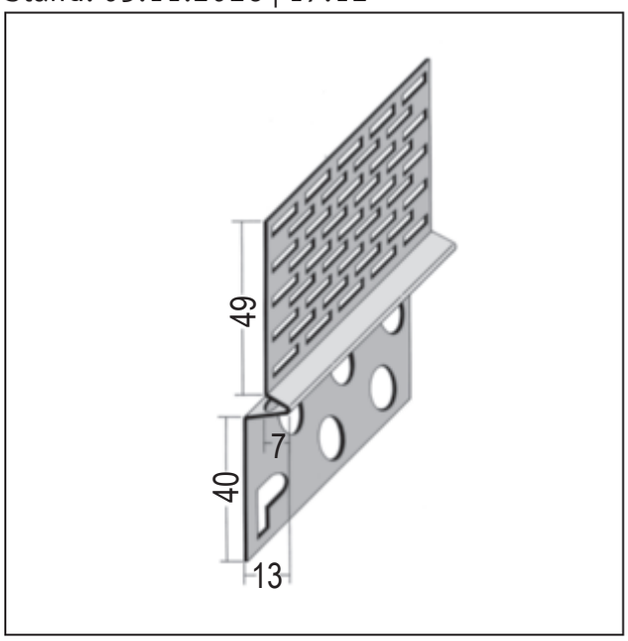

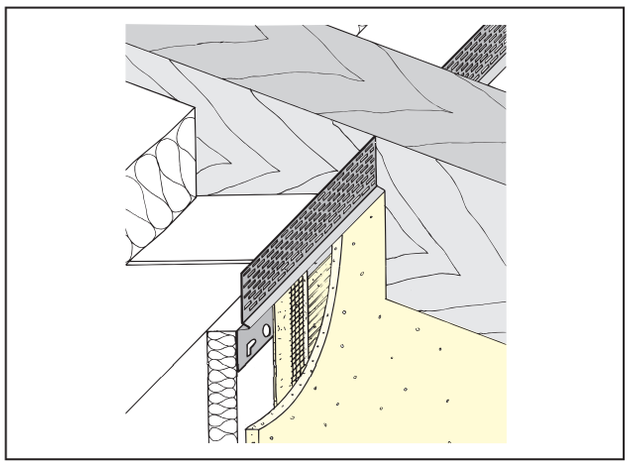

Aanwijzing	Eindprofiel voor warmte-isolatie voor dakventilatie vanaf 13 mm
Beschrijving	Het PROTEKTOR eindprofiel van aluminium met wit Basislaag, voor montage tussen de spanten voor DIN-conforme dakventilatie. Voor montage op de isolatie. Ventilatiedoorsnede: 207 cm²/strekkende meter.
Productassortiment	Buitenpleister | Thermische isolatie | Ventilatieprofielen
Product categorie	Eindprofielen | Verbindings- en eindprofielen | Dakrandprofiel | Aanhechtingsprofielen | Ventilatie speciale vormen
Typen mortel	Silicaatpleister, Versterkend gipsorgel, Isolerende pleister, Deposito putz, Gipsmortel en gipshoudende mortel, Gips, Kalkpleister, Kalk cement gips, Leemstuc
Pleisterdikte	13 mm
Ventilatiedoorlaat	207 cm²/lfm.
douanetariefnummer	76042990
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Pleisterdikte	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
101992	250,00	13 mm	Aluminium, met witte basislaag	10 - wit	20 PR / 70 BD

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!