



Product data sheet

Bossprofiel voor binnen- en buitenbepleistering
vanaf 18,5mm
ART.-NR.

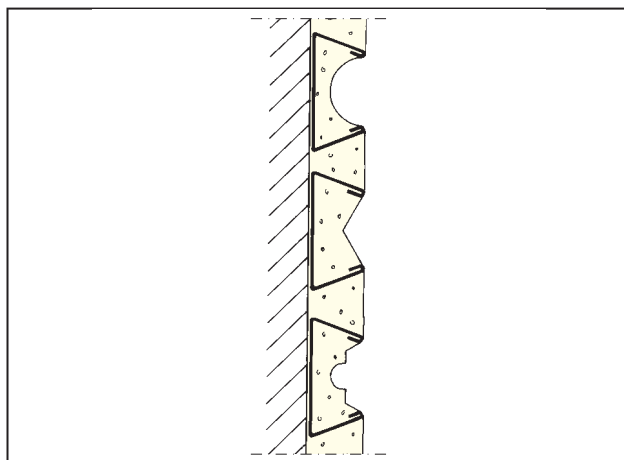

Stand: 30.07.2026 | 20:20

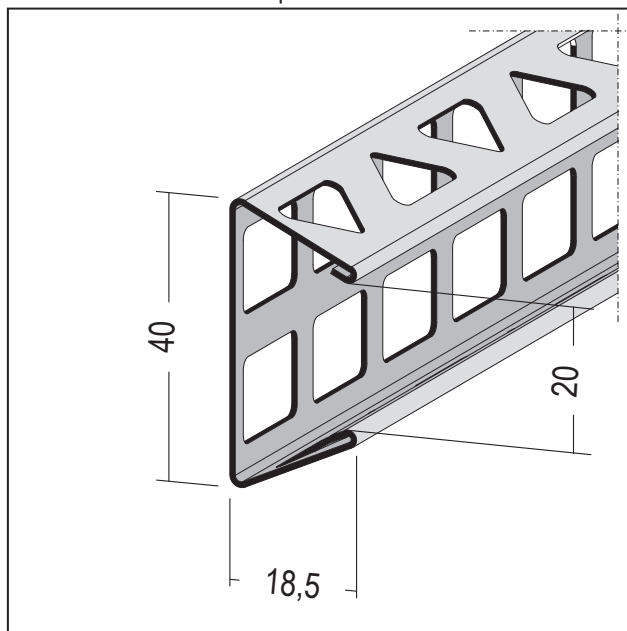

Aanwijzing	Bossprofiel voor binnen- en buitenbepleistering vanaf 18,5mm
Beschrijving	Het PROTEKTOR-bossingprofiel van aluminium met witte grondcoating is geschikt voor binnen- en buitenpleisterwerk vanaf 17 mm. Voor bossing- of blokpleisterwerk met een voegbreedte van 15 mm. Bossingprofielen van geground aluminium kunnen worden gebruikt in combinatie met minerale en organische basis- en afwerkpleisters. Bij gebruik van renovatiepleisters moeten roestvrijstalen profielen worden gebruikt.
Productassortiment	Buitenpleister
Product categorie	Ontwerp profielen
Typen mortel	Silicaatpleister, Versterkend gipsorgel, Isolerende pleister, Deposito putz, Gipsmortel en gipshoudende mortel, Gips, Kalkpleister, Kalk cement gips, Leemstuc
Pleisterdikte	18,5 mm
Processing	Voor naaf- of blokpleister met een voegbreedte van 20 mm.
douanetariefnummer	76042990
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
102141	250,00	18,5 mm	Aluminium, met witte basislaag	10 - wit	20 PR / 35 BD

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!