


# Product data sheet

Glijlagerverbindingsprofiel voor ETICS-systemen  
vanaf 6 mm, voor insteken  
ART.-NR.



Stand: 01.08.2026 | 21:30

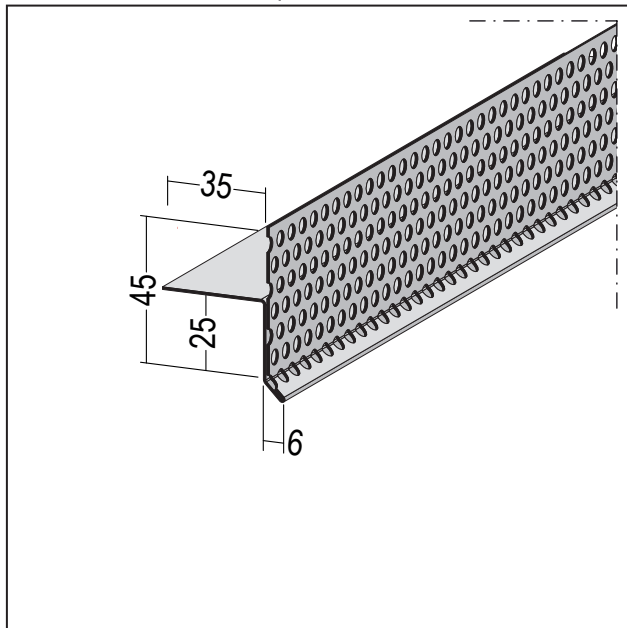

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aanwijzing</b>             | Glijlagerverbindingsprofiel voor ETICS-systemen vanaf 6 mm, voor insteken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Beschrijving</b>           | Het PROTEKTOR glijlager-scharnierprofiel-inzetprofiel van aluminium is geschikt voor het vormen van glijlagerverbindingen in ETICS-systemen. Bijzonder geschikt voor het maken van verbindingen in lichtgewicht constructieve toevoegingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Productassortiment</b>     | Thermische isolatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Product categorie</b>      | Gezamenlijke profielen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Pleisterdikte</b>          | 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Productbreedte</b>         | 41 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Beenlengte</b>             | 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Hoogte van het product</b> | 51 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Brandgedrag</b>            | A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Processing</b>             | Profiel om achteraf in de glijvoeg te plaatsen, bijv. tussen een massief oud gebouw en een lichte gebouwwitbreiding. Met behulp van een voorgecomprimeerde afdichtingstape kan een permanente afdichting tussen het naar beneden uitstekende been en het gebouw worden bereikt. Trek het weefsel in de verstevigingslaag tot aan de onderkant van het profiel. Hoeken moeten in verstek worden gezaagd en het doek en de afdichtingstape moeten voldoende om de hoek worden geleid. Insteekprofielen zijn afgestemd op organisch en mineraal gepleisterde gebouwen. |
| <b>Kan worden bepleisterd</b> | Profiel voor latere plaatsing in de Glijlagerverbinding, b.v. B. tussen een massief Oud gebouw en een uitbreiding van het gebouw Lichtgewicht constructie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>douanetariefnnummer</b>    | 76042990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Aanvang Markering</b>      | Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Bestelnummer | Lengte (cm) | Gipsdikte | Materiaal            | Verpakkingseenheid |
|--------------|-------------|-----------|----------------------|--------------------|
| 115637       | 250,00      | 6 mm      | Natuurlijk aluminium | 10 PR / 48 BD      |

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

# Product data sheet

Glijlagerverbindingsprofiel voor ETICS-systemen  
vanaf 6 mm, voor insteken  
ART.-NR.



Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!