
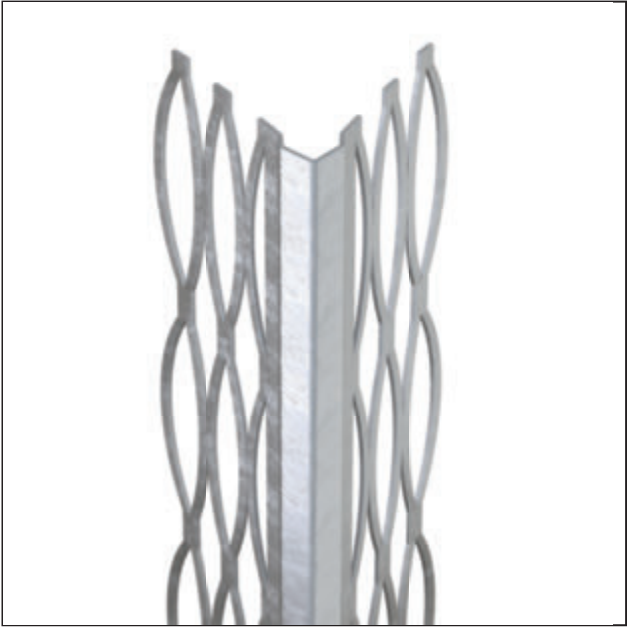


Stand: 04.09.2026 | 21:01

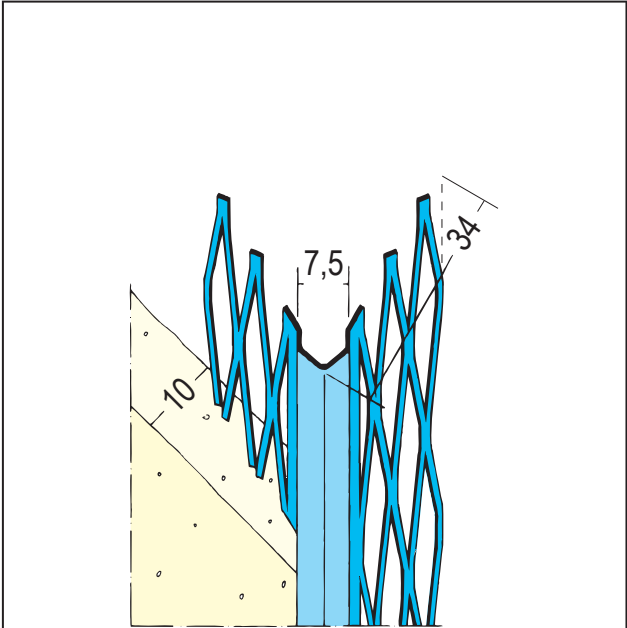

Oznaczenie	Profil krawędziowy do tynków wewnętrznych 10 mm, kanciasty
Opis	Profil krawędziowy PROTEKTOR do narożników wewnętrznych ze stali ocynkowanej nadaje się do tynku wewnętrznego od 10 mm.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne
Kategoria produktu	Profile krawędziowe
Grubość tynku	10 mm
Norma EN	EN 13658-1
Długość nogi	34 mm
Reakcja na markę	A1
Numer taryfy celnej	73269060
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Jednostka opakowaniowa
100000	150.00	10 mm	25 LISTWA / 80 WIĄZKA
100094	160.00	10 mm	25 LISTWA / 80 WIĄZKA
100096	180.00	10 mm	25 LISTWA / 80 WIĄZKA
100383	200.00	10 mm	25 LISTWA / 80 WIĄZKA
100399	220.00	10 mm	25 LISTWA / 80 WIĄZKA
100403	225.00	10 mm	25 LISTWA / 80 WIĄZKA
100092	250.00	10 mm	25 LISTWA / 81 WIĄZKA
100414	260.00	10 mm	25 LISTWA / 81 WIĄZKA
100425	270.00	10 mm	25 LISTWA / 81 WIĄZKA
100429	275.00	10 mm	25 LISTWA / 81 WIĄZKA
103101	280.00	10 mm	25 LISTWA / 81 WIĄZKA
100437	300.00	10 mm	25 LISTWA / 81 WIĄZKA

Arkusze danych produktów

Profil krawędziowy do tynków wewnętrznych

10 mm, kanciasty

Item No. 1007



Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!