

Arkusze danych produktów



Profil krawędziowy do tynkowania wewnątrz

10 mm, główka kwadratowa

Item No. 1007Z



Stand: 01.08.2026 | 16:36

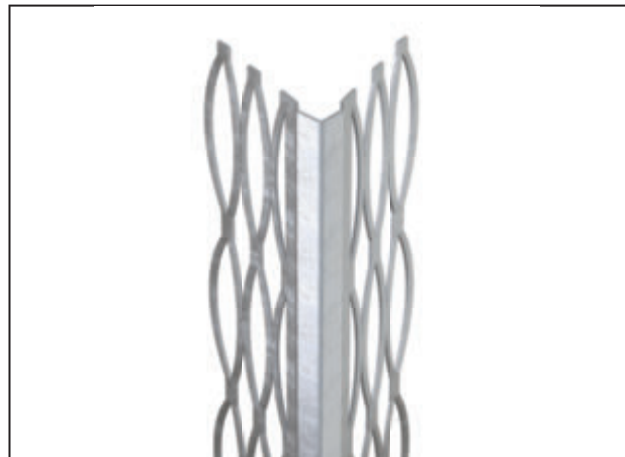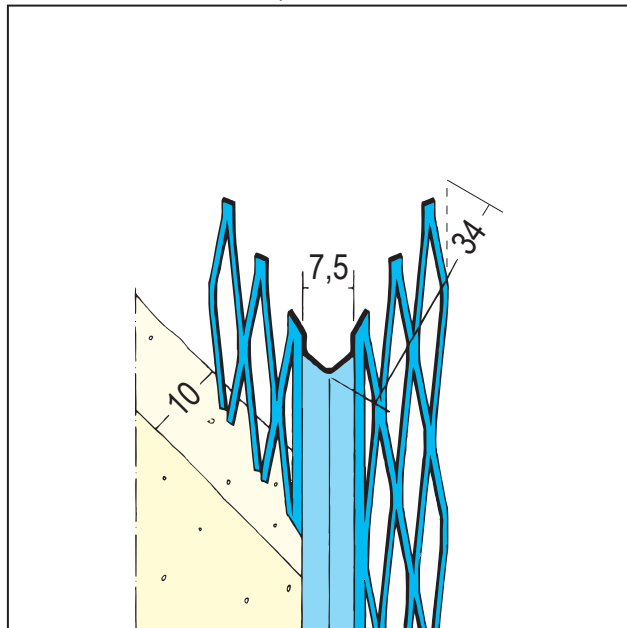

Oznaczenie	Profil krawędziowy do tynkowania wewnątrz 10 mm, główka kwadratowa
Opis	Profil krawędziowy PROTEKTOR wykonany ze stali ocynkowanej ze zwiększoną powłoką cynkową dla zwiększonej ochrony antykorozyjnej nadaje się do tynków wewnętrznych o grubości od 10 mm.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne
Kategoria produktu	Profile krawędziowe
Rodzaje zapraw	Tynk silikatowy, Tynk izolacyjny, Złóż tynk, Zaprawa gipsowa i zaprawa zawierająca gips, Tynk gipsowy, Wapienne, Tynk cementowy wapienny
Grubość tynku	10 mm
Norma EN	EN 13658-1
Cynkowanie	Z 350
Długość nogi	34 mm
Reakcja na markę	A1
Ulotka	* Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Zimowe place budowy; Wydawca: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Numer taryfy celnej	73269060
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
106131	200.00	10 mm	Stal, ocynkowana	25 LISTWA / 80 WIĄZKA
106125	225.00	10 mm	Stal, ocynkowana	25 LISTWA / 80 WIĄZKA
105921	250.00	10 mm	Stal, ocynkowana	25 LISTWA / 81 WIĄZKA
105920	260.00	10 mm	Stal, ocynkowana	25 LISTWA / 81 WIĄZKA
106025	275.00	10 mm	Stal, ocynkowana	25 LISTWA / 81 WIĄZKA
105922	300.00	10 mm	Stal, ocynkowana	25 LISTWA / 81 WIĄZKA

Arkusze danych produktów

Profil krawędziowy do tynkowania wewnątrz

10 mm, główka kwadratowa

Item No. 1007Z



Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!