


Stand: 01.08.2026 | 16:21

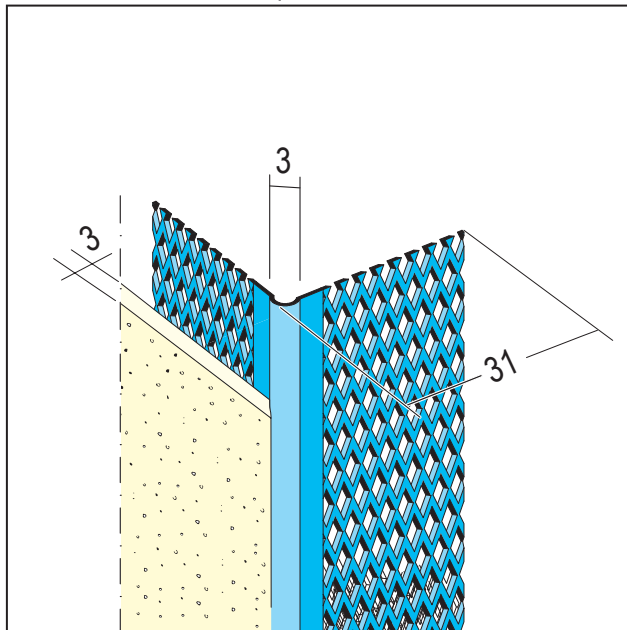

Oznaczenie	Profil krawędziowy do tynków wewnętrznych 3 mm, zaokrąglony
Opis	Profil krawędziowy PROTEKTOR wykonany ze stali ocynkowanej Nadaje się do tynków wypełniających o grubości od 3 mm do wewnątrz.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne Wykończenie wnętrz
Kategoria produktu	Profile krawędziowe Profile szpachlowe
Grubość tynku	3 mm
Norma EN	EN 13658-1
Cynkowanie	Z 275
Długość nogi	31 mm
Reakcja na markę	A1
Ulotka	* Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Zimowe place budowy; Wydawca: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Numer taryfy celnej	73269060
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
119771	260.00	3 mm	Stal, ocynkowana	50 LISTWA / 100 KAR
119774	300.00	3 mm	Stal, ocynkowana	50 LISTWA / 100 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!