



Arkusze danych produktów

Profil krawędziowy do suchej zabudowy
od 1 mm, zaokrąglony
Item No. 1030

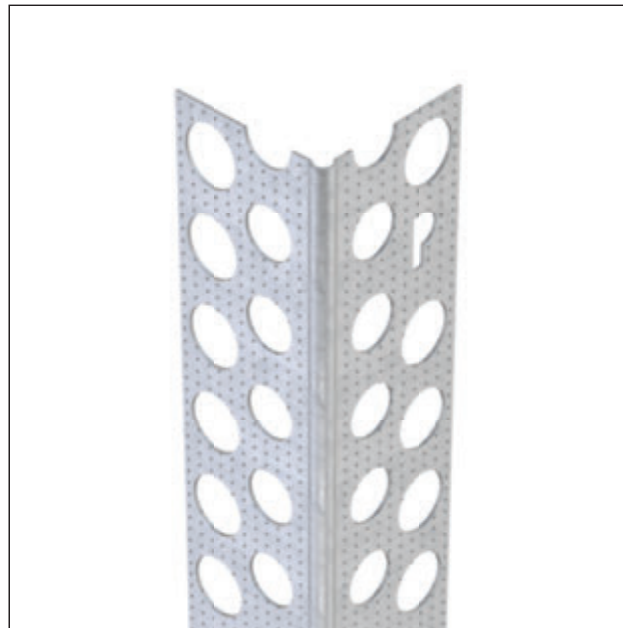

Stand: 01.08.2026 | 16:19

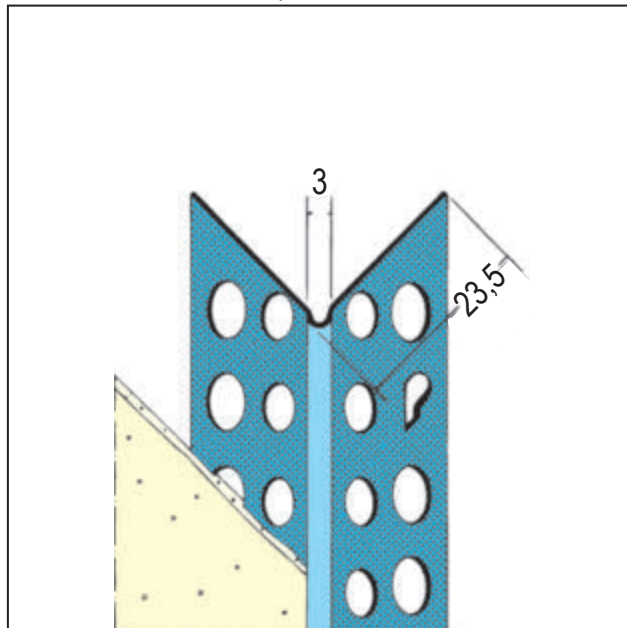

Oznaczenie	Profil krawędziowy do suchej zabudowy od 1 mm, zaokrąglony
Opis	Profil krawędziowy wykonany ze stali ocynkowanej, do wypełniania płyt gipsowo-kartonowych. Z trójwymiarową strukturą powierzchni zapewniającą większą stabilność profilu i lepsze osadzanie tynku. Stosowanie profili zgodnie z instrukcją planowania i stosowania profili tynkarskich metalicznych.
Gama produktów	Wykończenie wnętrz
Kategoria produktu	Profile szpachlowe
Rodzaje zapraw	Tynk silikatowy, Tynk izolacyjny, Złóż tynk, Zaprawa gipsowa i zaprawa zawierająca gips, Tynk gipsowy, Wapienne, Tynk cementowy wapienny
Grubość tynku	1 mm
Norma EN	EN 14353
Cynkowanie	Z 275
Reakcja na markę	A1
Temperatura obróbki	Z trójwymiarową strukturą powierzchni zapewniającą większą stabilność profilu i lepsze osadzanie tynku.
Ulotka	* Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Zimowe place budowy; Wydawca: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Numer taryfy celnej	72169180
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
117431	250.00	1 mm	Stal, ocynkowana	30 LISTWA / 160 WIĄZKA
117435	300.00	1 mm	Stal, ocynkowana	30 LISTWA / 140 WIĄZKA

Arkusze danych produktów

Profil krawędziowy do suchej zabudowy

od 1 mm, zaokrąglony

Item No. 1030



Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!