

Arkusze danych produktów


Profil krawędziowy do suchej zabudowy

2 mm, główka okrągła, stal aluminiowo-cynkowa

Item No. 1033



Stand: 01.08.2026 | 16:17

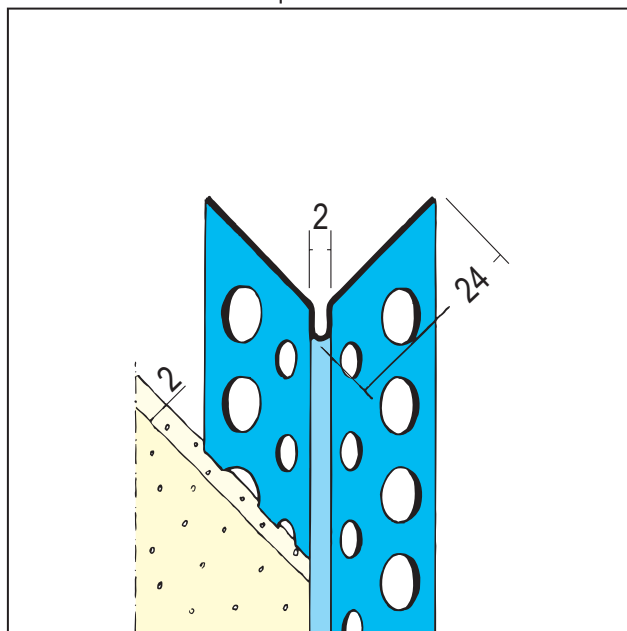

Oznaczenie	Profil krawędziowy do suchej zabudowy 2 mm, główka okrągła, stal aluminiowo-cynkowa
Opis	Profil krawędziowy z blachy stalowej z powłoką aluminiowo-cynkową, do grubości szpachli do 2,0 mm w pomieszczeniach zamkniętych.
Gama produktów	Wykończenie wewnątrz
Kategoria produktu	Profile szpachlowe
Grubość tynku	2 mm
Grubosc materiału	0,5 mm
Cynkowanie	AZ 150
Wysokość produktu	24 mm
Numer taryfy celnej	72169180
Instrukcje przetwarzania	Ansetzen im Mörtelbett, ggf. zusätzlich mittels Klammern befestigen.
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
109281	250.00	2 mm	Cynk, Aluminium	25 LISTWA / 150 WIĄZKA
109282	260.00	2 mm	Cynk, Aluminium	25 LISTWA / 150 WIĄZKA
109283	300.00	2 mm	Cynk, Aluminium	25 LISTWA / 150 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!