


Arkusze danych produktów

Profil krawędziowy do tynków wewnętrznych i zewnętrznych
12 mm, zaokrąglony
Item No. 1041



Stand: 01.08.2026 | 16:14

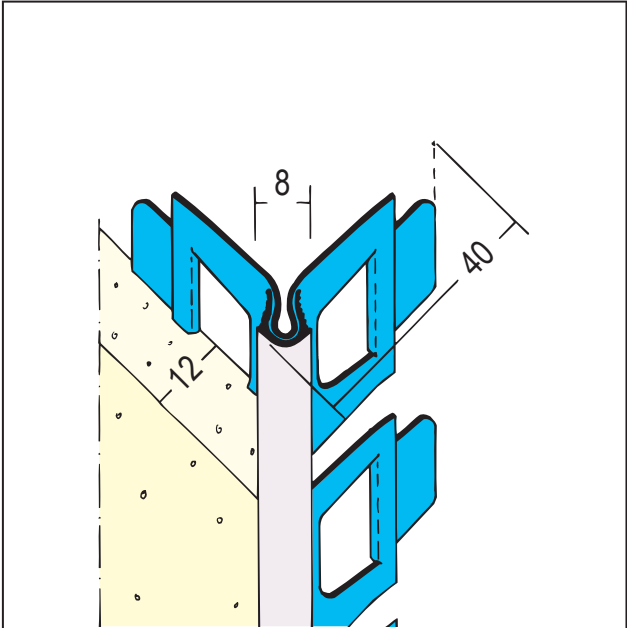

Oznaczenie	Profil krawędziowy do tynków wewnętrznych i zewnętrznych 12 mm, zaokrąglony
Opis	Profil krawędziowy PROTEKTOR wykonany ze stali ocynkowanej z powłoką PCV i dociętymi nogami nadaje się do tynkowania wewnętrznego i zewnętrznego o grubości od 12 mm. Do tworzenia okrągłych łuków i czystych krawędzi na schodach kręconych.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne Tynki zewnętrzne
Kategoria produktu	Profile krawędziowe
Rodzaje zapraw	Tynk silikatowy, Tynk izolacyjny, Złoż tynk, Zaprawa gipsowa i zaprawa zawierająca gips, Tynk gipsowy, Wapienne, Tynk cementowy wapienny
Grubość tynku	12 mm
Norma EN	EN 13658-2
Cynkowanie	Z 275
Długość nogi	40 mm
Promień zaokrąglenia	4 mm
Zakres zastosowania	Opracowany specjalnie dla szkół i przedszkoli. Spełnia wytyczne i wymagania ustawowych przepisów zapobiegania wypadkom (patrz informacje techniczne).
Reakcja na markę	E
Przygotowanie	Najmniejszy możliwy promień 50 cm.
Temperatura obróbki	Najmniejszy możliwy promień 50 cm. Opracowany specjalnie dla szkół i przedszkoli. Spełnia wytyczne i wymagania ustawowych przepisów zapobiegania wypadkom (patrz informacje techniczne).
Ulotka	* Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Zimowe prace budowy; Wydawca: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Numer taryfy celnej	73269060
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
------------------	--------------	---------------	----------	----------------	------------------------

Arkusze danych produktów

Profil krawędziowy do tynków wewnętrznych i zewnętrznych

12 mm, zaokrąglony

Item No. 1041



100486	250.00	12 mm	Stal ocynkowana z powłoką PVC	10 - biały	15 LISTWA / 35 KAR
--------	--------	-------	-------------------------------	------------	--------------------

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!