



Arkusze danych produktów

Profil krawędziowy do tynkowania wewnętrznego i zewnętrznego
Głowica okrągła o średnicy 15 mm
Item No. 1043Z

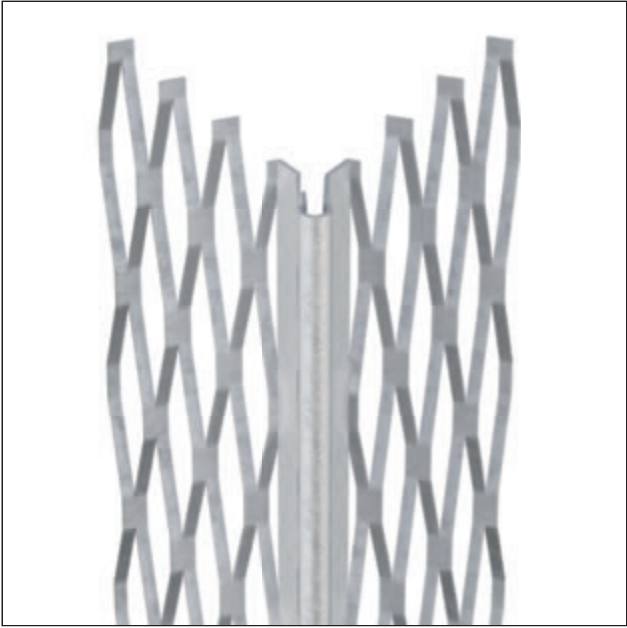

Stand: 01.08.2026 | 16:13

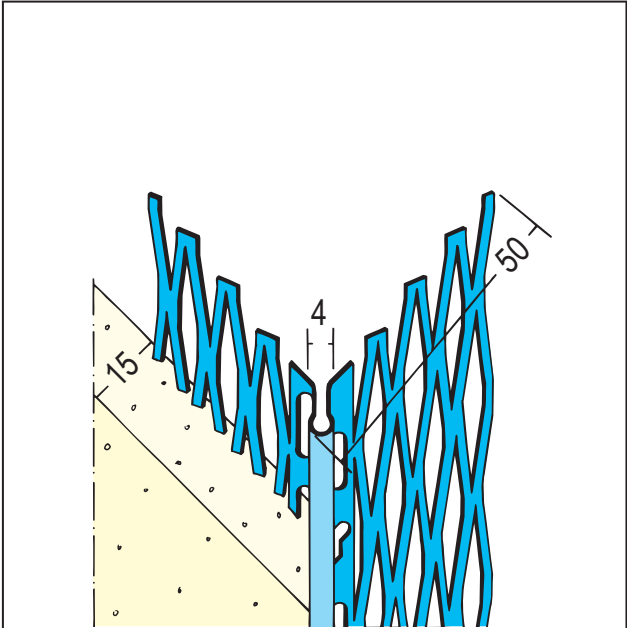

Oznaczenie	Profil krawędziowy do tynkowania wewnętrznego i zewnętrznego Głowica okrągła o średnicy 15 mm
Opis	Profil krawędziowy PROTEKTOR wykonany ze stali ocynkowanej ze zwiększoną powłoką cynkową dla zwiększonej ochrony antykorozyjnej nadaje się do tynków wewnętrznych i zewnętrznych o grubości od 15 mm.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne Tynki zewnętrzne
Kategoria produktu	Profile krawędziowe
Rodzaje zapraw	Tynk silikatowy, Tynk izolacyjny, Zaprawa gipsowa i zaprawa zawierająca gips, Tynk gipsowy, Wapienne, Tynk cementowy wapienny
Grubość tynku	15 mm
Norma EN	EN 13658-2
Cynkowanie	Z 350
Długość nogi	50 mm
Reakcja na markę	A1
Przygotowanie	Za odporne na korozję na zewnątrz uważa się profile ze zwiększoną powłoką cynkową, przy otulinie tynku mineralnego o grubości co najmniej 3 mm. Wiązanie odbywa się za pomocą zapraw lub tynków.
Ulotka	* Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Zimowe prace budowy; Wydawca: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Numer taryfy celnej	73269060
Instrukcje przetwarzania	Profile z podwyższoną powłoką cynkową uważane są za odporne na korozję w obszarze zewnętrznym z pokryciem z tynku mineralnego o grubości co najmniej 3 mm.
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
108704	225.00	15 mm	Stal, ocynkowana	15 LISTWA / 48 WIĄZKA
100508	250.00	15 mm	Stal, ocynkowana	15 LISTWA / 48 WIĄZKA

Arkusze danych produktów

Profil krawędziowy do tynkowania wewnętrznego i zewnętrznego

Głowica okrągła o średnicy 15 mm

Item No. 1043Z



103936	260.00	15 mm	Stal, ocynkowana	15 LISTWA / 48 WIĄZKA
100520	275.00	15 mm	Stal, ocynkowana	15 LISTWA / 48 WIĄZKA
100530	300.00	15 mm	Stal, ocynkowana	15 LISTWA / 48 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!