
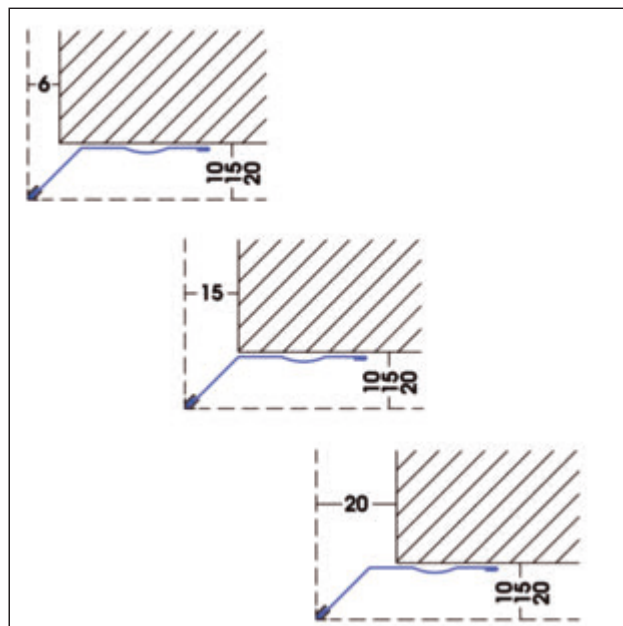


Stand: 01.08.2026 | 09:49

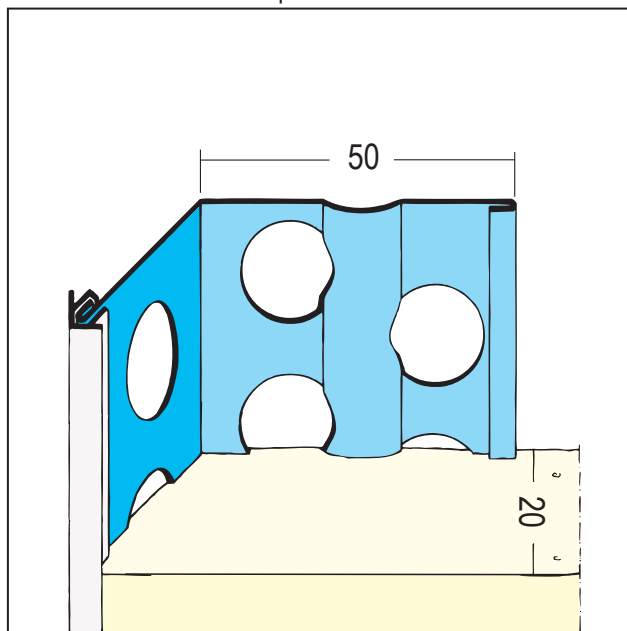

Oznaczenie	Profil krawędziowy do tynków zewnętrznych 20 mm, kanciasty
Opis	Profil krawędziowy PROTEKTOR wykonany ze stali ocynkowanej, z powłoką PCV, nadaje się do tynkowania zewnętrznego o różnej grubości tynku. Można go również stosować zmiennie w obszarze ościeża, przy różnych grubościach tynku. Powłoka PCV chroni przed ścieraniem i korozją.
Gama produktów	Tynki zewnętrzne
Kategoria produktu	Profile krawędziowe
Rodzaje zapraw	Tynk silikatowy, Tynk izolacyjny, Złóż tynk, Wapienne, Tynk cementowy wapienny
Grubość tynku	20 mm
Norma EN	EN 13658-2
Reakcja na markę	E
Ulotka	* Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Zimowe prace budowy; Wydawca: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Numer taryfy celnej	72169180
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
100646	300.00	20 mm	Stal ocynkowana z powłoką PVC	10 - biały	15 LISTWA / 64 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!