

Arkusze danych produktów



Profil krawędziowy do tynków izolacyjnych

40 mm, kanciasty

Item No. 1064



Stand: 01.08.2026 | 09:45

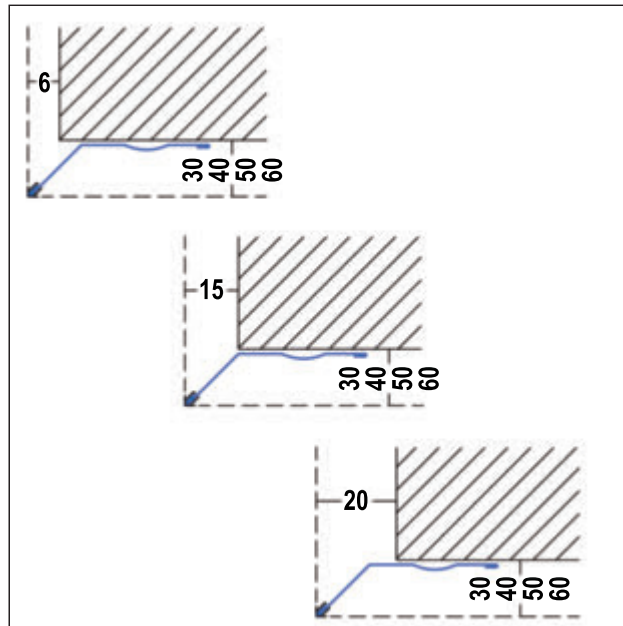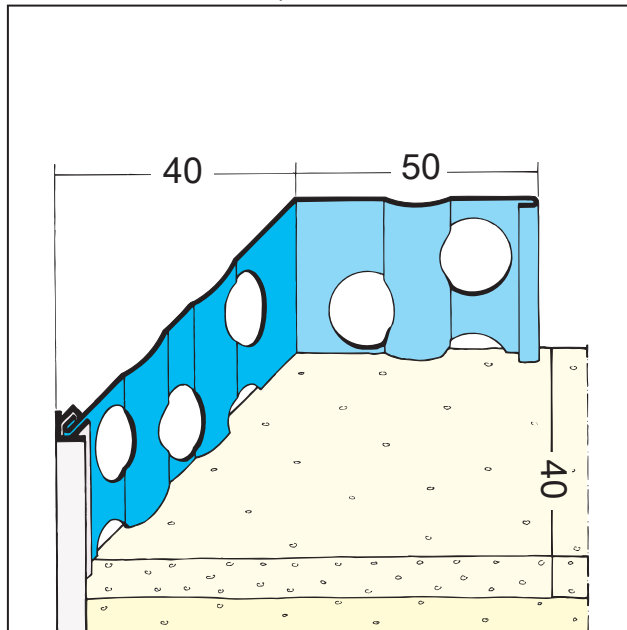

Oznaczenie	Profil krawędziowy do tynków izolacyjnych 40 mm, kanciasty
Opis	Profil krawędziowy PROTEKTOR wykonany ze stali ocynkowanej, z powłoką PCV, nadaje się pod tynk termoizolacyjny o różnej grubości tynku. Można go również stosować zmiennie w obszarze ościeża, przy różnych grubościach tynku.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne Tynki zewnętrzne Izolacja termiczna
Kategoria produktu	Profile krawędziowe Profile do tynków termoizolacyjnych
Rodzaje zapraw	Tynk silikatowy, Tynk izolacyjny, Złoż tynk, Zaprawa gipsowa i zaprawa zawierająca gips, Tynk gipsowy, Wapienne, Tynk cementowy wapienny
Grubość tynku	40 mm
Norma EN	EN 13658-2
Zmiana	Widoczne powierzchnie PCV można poddawać obróbce odpowiednimi powłokami jedynie w ograniczonym zakresie. Wymagana jest zgoda producenta powłoki.
Reakcja na markę	E
Numer taryfy celnej	72169180
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
100678	300.00	40 mm	Stal ocynkowana z powłoką PVC	10 - biały	15 LISTWA / 35 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!