


Stand: 01.08.2026 | 09:44

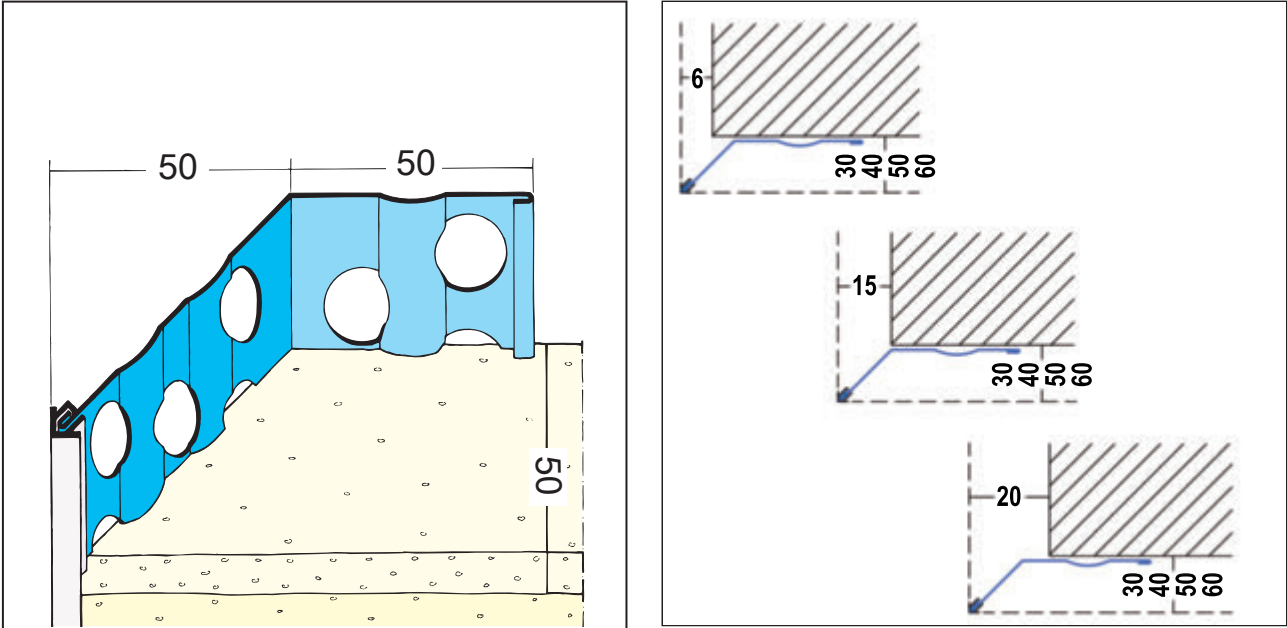

|                     |                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie          | Profil krawędziowy do tynków izolacyjnych 50 mm, kanciasty                                                                                                                                                                     |
| Opis                | Profil krawędziowy PROTEKTOR wykonany ze stali ocynkowanej, z powłoką PCV, nadaje się pod tynk termoizolacyjny o różnej grubości tynku. Można go również stosować zmiennie w obszarze ościeża, przy różnych grubościach tynku. |
| Gama produktów      | Tynki wewnętrzne   Tynki zewnętrzne   Izolacja termiczna                                                                                                                                                                       |
| Kategoria produktu  | Profile krawędziowe   Profile do tynków termoizolacyjnych                                                                                                                                                                      |
| Rodzaje zapraw      | Tynk silikatowy, Tynk izolacyjny, Złoż tynk, Zaprawa gipsowa i zaprawa zawierająca gips, Tynk gipsowy, Wapienne, Tynk cementowy wapienny                                                                                       |
| Grubość tynku       | 50 mm                                                                                                                                                                                                                          |
| Norma EN            | EN 13658-2                                                                                                                                                                                                                     |
| Zmiana              | Widoczne powierzchnie PCV można poddawać obróbce odpowiednimi powłokami jedynie w ograniczonym zakresie. Wymagana jest zgoda producenta powłoki.                                                                               |
| Reakcja na markę    | E                                                                                                                                                                                                                              |
| Numer taryfy celnej | 72169180                                                                                                                                                                                                                       |
| Oznaczenie otwarcia | Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.                                                                                                                                                                |

| Numer zamówienia | Długość (cm) | Grubość tynku | Materiał                      | Wartość koloru | Jednostka opakowaniowa |
|------------------|--------------|---------------|-------------------------------|----------------|------------------------|
| 100686           | 300.00       | 50 mm         | Stal ocynkowana z powłoką PVC | 10 - biały     | 15 LISTWA / 35 WIĄZKA  |

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!