
Arkusze danych produktów

Profil krawędziowy do suchej zabudowy
1 mm, zaokrąglony
Item No. 10781

Stand: 09.09.2026 | 17:44

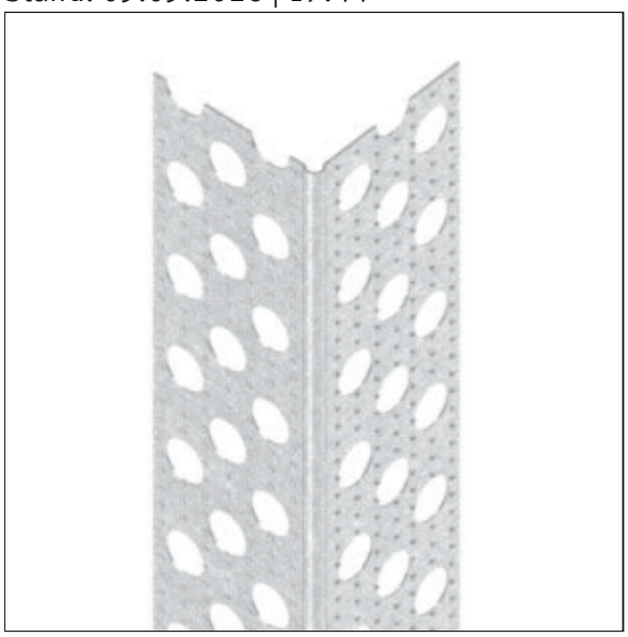

Oznaczenie	Profil krawędziowy do suchej zabudowy 1 mm, zaokrąglony
Opis	PROTEKTOR Profil krawędziowy z blachy stalowej z powłoką z cynku aluminiowego, do tynków wewnętrznych od 1 mm, do szpachlowania krawędzi płyt gipsowo-kartonowych. Z długimi ramionami szpachli do mostkowania pęknięć w obszarze krawędzi cięcia.
Gama produktów	Wykończenie wnętrz
Kategoria produktu	Profile szpachlowe
Grubość tynku	1 mm
Norma EN	EN 14353
Cynkowanie	AZ 150
Reakcja na markę	A1
Temperatura obróbki	Z trójwymiarową strukturą powierzchni zapewniającą większą stabilność profilu i lepsze osadzanie tynku.
Numer taryfy celnej	72169180
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
120944	250.00	1 mm	Cynk, Aluminium	35 LISTWA / 100 WIĄZKA
120946	300.00	1 mm	Cynk, Aluminium	35 LISTWA / 80 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!