

Arkusze danych produktów


Profil krawędziowy do tynkowania wewnątrz

5 mm, główka okrągła, stal aluminiowo-cynkowa

Item No. 10881



Stand: 01.08.2026 | 09:35

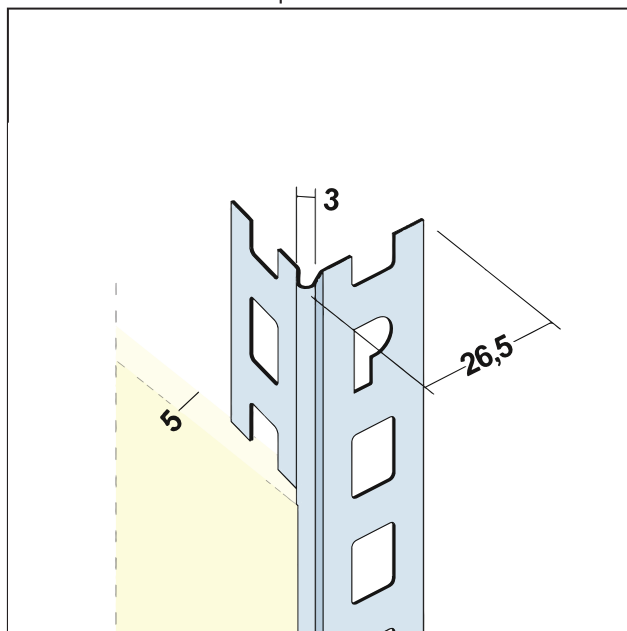

Oznaczenie	Profil krawędziowy do tynkowania wewnątrz 5 mm, główka okrągła, stal aluminiowo-cynkowa
Opis	Profil krawędziowy z blachy stalowej z powłoką aluminiowo-cynkową, do tynków wypełniających o grubości od 5 mm do wewnątrz. Stosowanie profili zgodnie z ulotką „Planowanie i zastosowanie profili z tynku metalicznego”.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne
Kategoria produktu	Profile krawędziowe
Grubość tynku	5 mm
Grubosc materiału	0,5 mm
Cynkowanie	AZ 150
Reakcja na markę	A1
Numer taryfy celnej	72169180
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
114934	200.00	5 mm	Cynk, Aluminium	25 LISTWA / 100 WIĄZKA
114938	220.00	5 mm	Cynk, Aluminium	25 LISTWA / 100 WIĄZKA
114939	250.00	5 mm	Cynk, Aluminium	25 LISTWA / 100 WIĄZKA
114940	260.00	5 mm	Cynk, Aluminium	25 LISTWA / 100 WIĄZKA
114941	270.00	5 mm	Cynk, Aluminium	25 LISTWA / 100 WIĄZKA
114942	280.00	5 mm	Cynk, Aluminium	25 LISTWA / 100 WIĄZKA
114943	300.00	5 mm	Cynk, Aluminium	25 LISTWA / 100 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!