


Stand: 01.08.2026 | 09:34

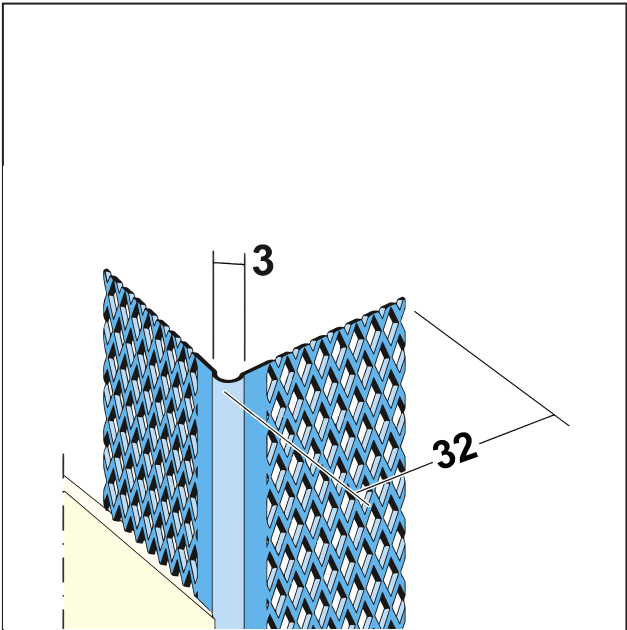

Oznaczenie	Profil krawędziowy do tynkowania wewnątrz 2 mm, główka okrągła, stal aluminiowo-cynkowa
Opis	Profil krawędziowy z blachy stalowej z powłoką aluminiowo-cynkową, do tynkowania wewnątrz pomieszczeń, z wąską główką. Stosowanie profili zgodnie z ulotką „Planowanie i zastosowanie profili z tynku metalicznego”.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne Wykończenie wewnątrz
Kategoria produktu	Profile krawędziowe Profile szpachlowe
Grubość tynku	2 mm
Grubosc materiału	0,33 mm
Norma EN	EN 14353
Cynkowanie	AZ 150
Reakcja na markę	A1
Numer taryfy celnej	73269060
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
119694	275.00	2 mm	Cynk, Aluminium	60 LISTWA / 25 KAR
119695	305.00	2 mm	Cynk, Aluminium	60 LISTWA / 25 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!