


Arkusze danych produktów

Profil końcowy do zabudowy płyt kartonowo-gipsowych
12,5 mm GK, aluminium-stal cynkowa
Item No. 10883



Stand: 01.08.2026 | 09:33

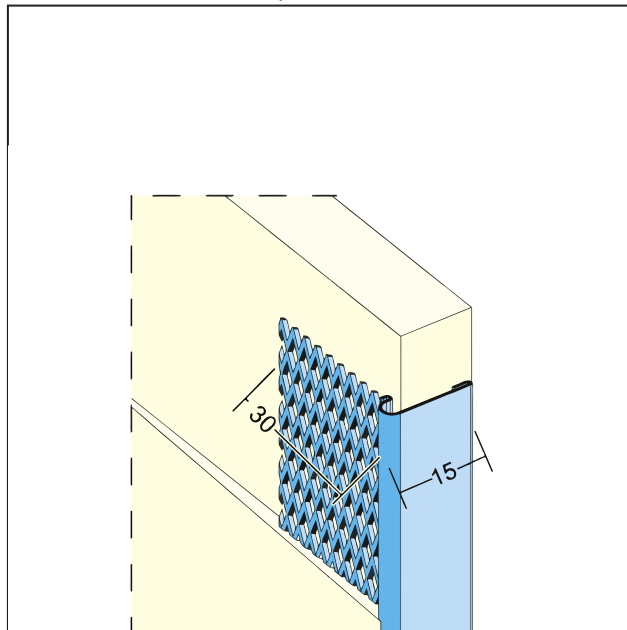

Oznaczenie	Profil końcowy do zabudowy płyt kartonowo-gipsowych 12,5 mm GK, aluminium-stal cynkowa
Opis	Profil końcowy z blachy stalowej z powłoką aluminiowo-cynkową o grubości 12,5 mm, przeznaczony do wypełniania konstrukcji płyt kartonowo-gipsowych.
Gama produktów	Wykończenie wewnątrz
Kategoria produktu	Profile szpachlowe
Grubość tynku	2 mm
GK/Płyta	12,5 mm
Grubosc materiału	0,33 mm
Norma EN	EN 14353
Cynkowanie	AZ 150
Reakcja na markę	A1
Numer taryfy celnej	72166110
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
115337	305.00	2 mm	Cynk, Aluminium	50 LISTWA / 65 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!