


Arkusze danych produktów

Miernik do czyszczenia tynków wewnętrznych
od 10 mm, ocynkowane
Item No. 11055



Stand: 02.08.2026 | 04:27

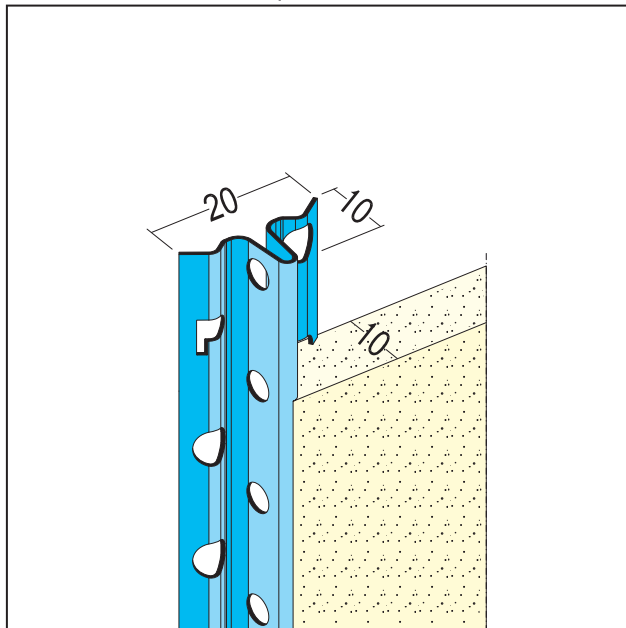

Oznaczenie	Miernik do czyszczenia tynków wewnętrznych od 10 mm, ocynkowane
Opis	Wskaźnik czyszczenia PROTEKTOR wykonany ze stali ocynkowanej nadaje się do tynków wewnętrznych o grubości od 10 mm. Do wydajnego wykonywania precyzyjnych, płaskich powierzchni tynkowanych.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne
Kategoria produktu	Przymiary gipsowe
Rodzaje zapraw	Tynk silikatowy, Tynk izolacyjny, Złóż tynk, Tynk gipsowy, Wapienne, Zaprawa gipsowa i zaprawa zawierająca gips, Tynk cementowy wapienny
Grubość tynku	10 mm
Norma EN	EN 13658-1
Cynkowanie	Z 275
Reakcja na markę	A1
Przygotowanie	Profile ze stali nierdzewnej należy z reguły montować w wilgotnych pomieszczeniach. Wyjątkiem są domowe kuchnie i łazienki. Po zakończeniu tynkowania profile ocynkowane należy zdemonstować.
Ulotka	* Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Zimowe prace budowy; Wydawca: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Numer taryfy celnej	72169180
Instrukcje przetwarzania	W pomieszczeniach wilgotnych profile ze stali nierdzewnej powinny być z reguły zainstalowane. Wyjątki stanowią gospodarstwa domowe np. kuchnie i łazienki. Profile ocynkowane muszą zostać usunięte po zakończeniu pracy.
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
119110	250.00	10 mm	Stal, ocynkowana	50 LISTWA / 64 WIĄZKA
119111	260.00	10 mm	Stal, ocynkowana	50 LISTWA / 64 WIĄZKA
119112	275.00	10 mm	Stal, ocynkowana	50 LISTWA / 56 WIĄZKA

Arkusze danych produktów

Miernik do czyszczenia tynków wewnętrznych
od 10 mm, ocynkowane
Item No. 11055



119113	300.00	10 mm	Stal, ocynkowana	50 LISTWA / 56 WIĄZKA
--------	--------	-------	------------------	-----------------------

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!