



Arkusze danych produktów

Listwa obrazowa do tynkowania wewnątrz
od 12 mm, ocynkowane
Item No. 1110

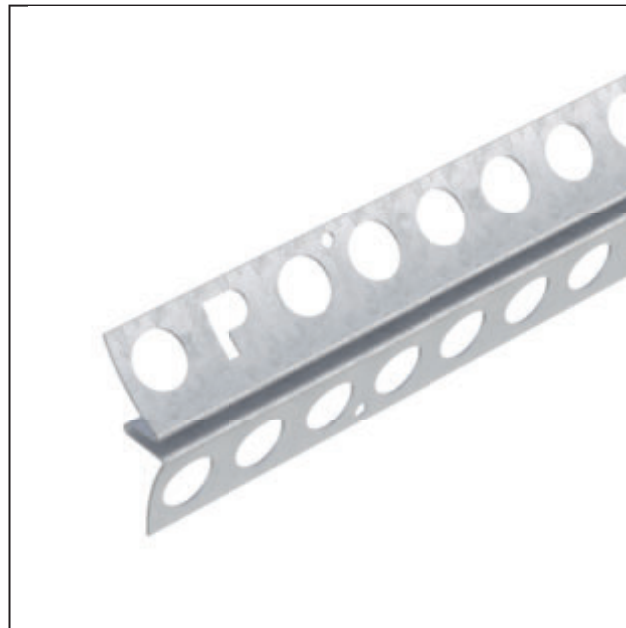

Stand: 01.08.2026 | 09:24

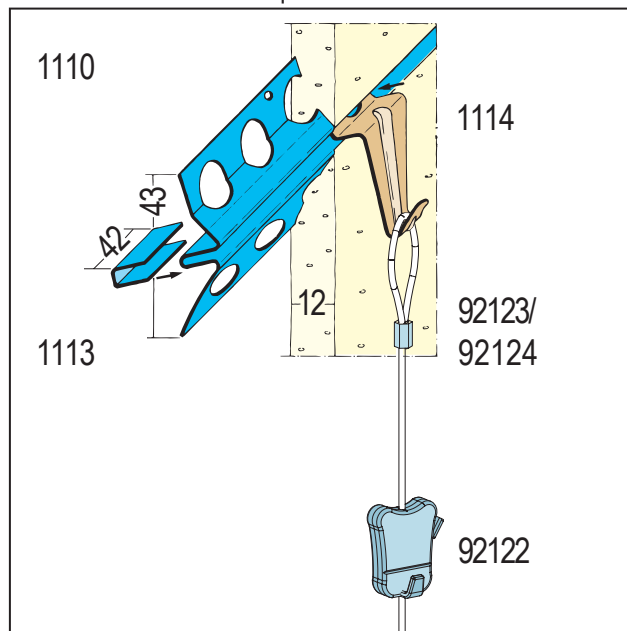

Oznaczenie	Listwa obrazowa do tynkowania wewnątrz od 12 mm, ocynkowane
Opis	Odpowiedni jest drążek na zdjęciu PROTEKTOR wykonany ze stali ocynkowanej do tynków wewnętrznych od 12 mm.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne
Kategoria produktu	Profile projektowe
Rodzaje zapraw	Tynk silikatowy, Tynk izolacyjny, Złoż tynk, Zaprawa gipsowa i zaprawa zawierająca gips, Tynk gipsowy, Wapienne, Tynk cementowy wapienny
Grubość tynku	12 mm
Reakcja na markę	A1
Przygotowanie	Obciążenie maks. 0,1 kN na hak i metr. Rowek do zawieszania haków musi być nachylony w kierunku ściany.
Temperatura obróbki	Aby przedłużyć szynę obrazową, użyj złącza 1113 i zamów je osobno. Pasujące haczyki do obrazów nr 1114.
Uwagi	Aby przedłużyć szynę obrazową, użyj złącza 1113 i zamów je osobno. Pasujące haczyki do obrazów nr 1114.
Numer taryfy celnej	72169180
Instrukcje przetwarzania	Maks. obciążenie 0,1 kN na hak i metr. Rowek zaczepowy dla haków musi być nachylony w kierunku ściany.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
100942	250.00	12 mm	Stal, ocynkowana	25 LISTWA / 42 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!