



Arkusze danych produktów

Imitacja profilu łączącego jastrychu ze stali ocynkowanej
Item No. 1116

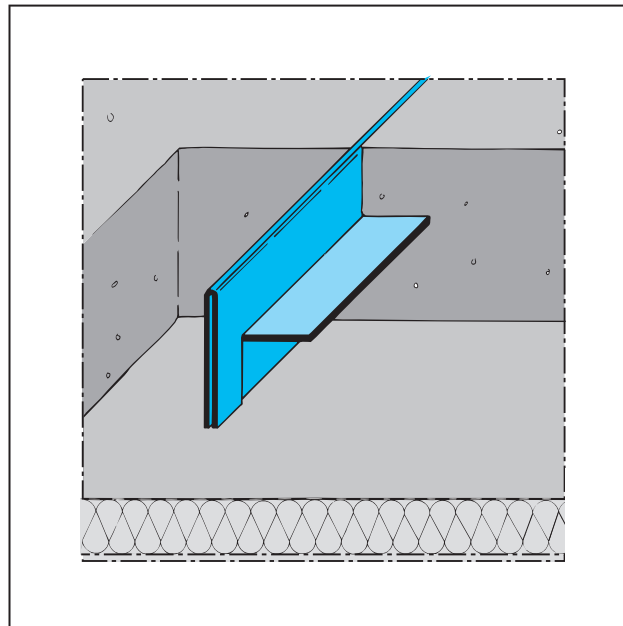

Stand: 01.08.2026 | 09:22

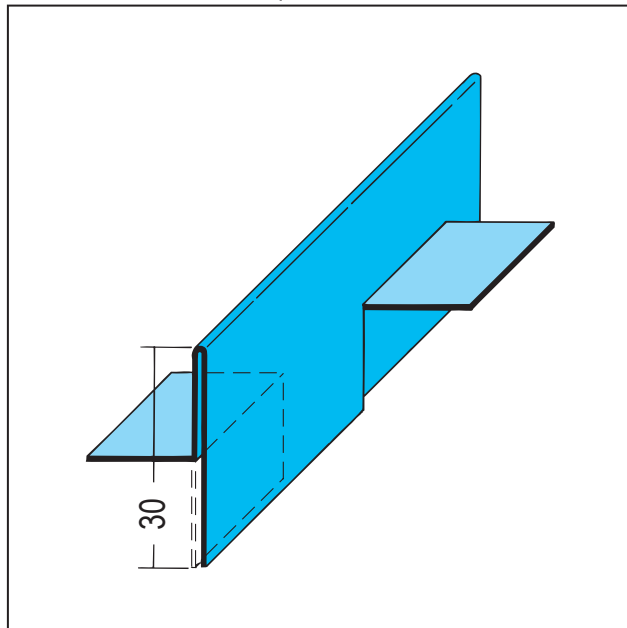

Oznaczenie	Imitacja profilu łączącego jastrychu ze stali ocynkowanej
Opis	Profil fałszywy PROTEKTOR wykonany ze stali ocynkowanej do jastrychów nadaje się do tworzenia czystych i prostych fałszywych połączeń. W pewnym stopniu unieruchamia płyty jastrychowe.
Gama produktów	Beton / Jastrych
Kategoria produktu	Profile wspólne
Fugenbreite	2 mm
Wysokość produktu	30 mm
Numer taryfy celnej	73269060
Instrukcje przetwarzania	Der Einbau erfolgt während der Verlegung des Estrichs. Auf gewünschte Höhe nivellieren. Beim Eintreiben der Profile ist es wichtig, diese horizontal/vertikal auszurichten, so dass eine gleichmäßig hohe Überdeckung der Schenkel gesichert ist. Die geschlossene Seite muss nach oben eingebaut werden.
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Jednostka opakowaniowa
100001	200.00	Stal, ocynkowana	15 LISTWA / 48 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!