

Arkusze danych produktów


Profil wykończeniowy do suchej zabudowy

15 mm GK

Item No. 11321



Stand: 01.08.2026 | 09:10

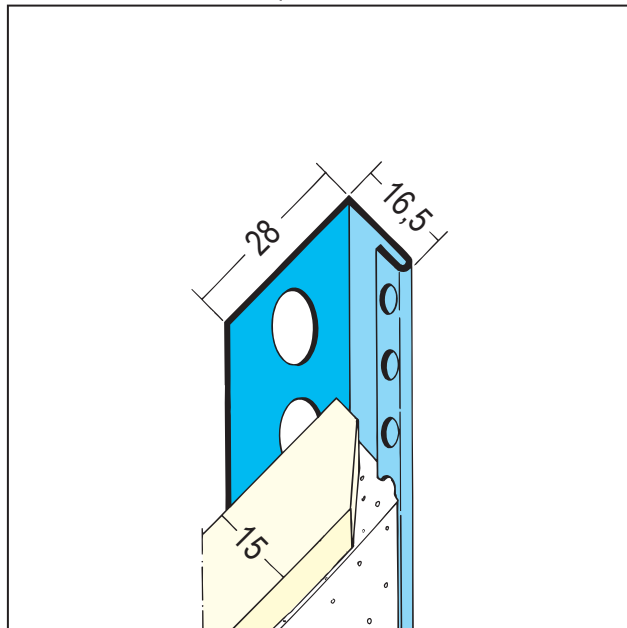

Oznaczenie	Profil wykończeniowy do suchej zabudowy 15 mm GK
Opis	Profil końcowy z otworami wypełniającymi do płyt gipsowo-kartonowych 15 mm.
Gama produktów	Wykończenie wewnątrz
Kategoria produktu	Profile szpachlowe
Rodzaje zapraw	Tynk silikatowy, Wzmacniający organ gipsowy, Tynk izolacyjny, Złóż tynk, Zaprawa gipsowa i zaprawa zawierająca gips, Tynk gipsowy, Wapienne, Tynk cementowy wapienny, Gliny gipsu
Grubość tynku	1 mm
GK/Płyta	15 mm
Norma EN	EN 14353
Reakcja na markę	E
Numer taryfy celnej	72169180
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
107529	300.00	1 mm	Stal, ocynkowana z białą powłoką gruntującą	10 - biały	25 LISTWA / 80 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!