


Stand: 02.08.2026 | 20:56

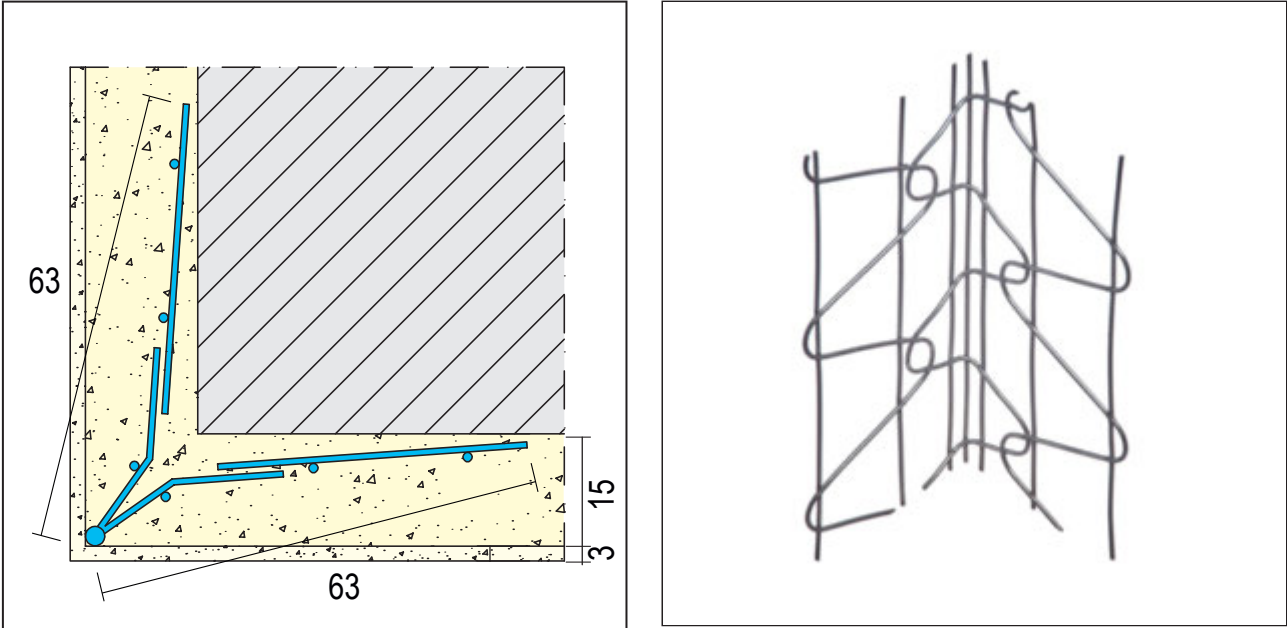

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie          | Narożnik druciany do tynków wewnętrznych i zewnętrznych (APS) od 15 mm                                                                                                                                                                                                           |
| Opis                | Kątownik druciany Widra® APS ze stali ocynkowanej, do tynków wewnętrznych i zewnętrznych od 15 mm. Dzięki zastosowaniu tylko dwóch drutów wzdłużnych nadaje się szczególnie do grubych tynków podstawowych lub w przypadku szczególnych wymagań dotyczących przyczepności tynku. |
| Gama produktów      | Tynki wewnętrzne   Tynki zewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kategoria produktu  | Profile krawędziowe                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rodzaje zapraw      | Tynk silikatowy, Tynk izolacyjny, Złoż tynk, Zaprawa gipsowa i zaprawa zawierająca gips, Tynk gipsowy, Wapienne, Tynk cementowy wapienny                                                                                                                                         |
| Grubość tynku       | 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Norma EN            | EN 13658-2                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cynkowanie          | 200 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Długość nogi        | 63 x 63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Reakcja na markę    | A1                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Przygotowanie       | Ocynkowane krawędzie profili na zewnątrz należy pokryć co najmniej 3 mm mineralnym tynkiem nawierzchniowym.                                                                                                                                                                      |
| Numer taryfy celnej | 73262000                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Oznaczenie otwarcia | Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.                                                                                                                                                                                                                  |

| Numer zamówienia | Długość (cm) | Grubość tynku | Materiał         | Jednostka opakowaniowa |
|------------------|--------------|---------------|------------------|------------------------|
| 142879           | 225.00       | 15 mm         | Stal, ocynkowana | 40 LISTWA / 40 KAR     |
| 142939           | 260.00       | 15 mm         | Stal, ocynkowana | 40 LISTWA / 40 KAR     |
| 142938           | 295.00       | 15 mm         | Stal, ocynkowana | 40 LISTWA / 40 KAR     |

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

## Arkusze danych produktów

Narożnik druciany do tynków wewnętrznych i zewnętrznych (APS)

od 15 mm

Item No. 11542



Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!